
Kit front para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 teclas blanco brillante Simon 100

REF. **10020204-130**

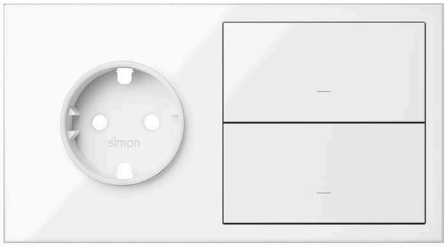

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Kit front para dos elementos con una base de enchufe schuko y dos teclas en acabado blanco brillante, se enmarca dentro de la serie 100 de Simon. La intensidad es de 16 A para la toma de tierra lateral schuko y de 10 AX para el mecanismo conmutador, con un voltaje máximo para ambos de 250 V. Otras de sus características son el tipo de embornamiento por corte (1 clic), y funcionamiento de tipo por inserción. Se trata de una pieza que se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. Para su mantenimiento se deben seguir una serie de reglas. Funciona en un intervalo temperatura de 5 a 40º C y un intervalo temperatura de -25 a 50º C para su almacenanuebto. Para su limpieza bastará con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando los productos con cloro. Este kit front que presenta un distinguido acabado brillante está hecho bajo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABADO

Blanco brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Este kit se puede instalar en sentido horizontal o vertical en función del espacio en la pared y cómo estén instaladas las cajas de empotrar

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MONOBLOQUE

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053146125

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053146125

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
25.30

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
329406.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM