


**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó 1 elemento  
para 1 RJ45 compatibilidade outros fabricantes alumínio  
Simon 500 Cima**

REF. 50000185-033

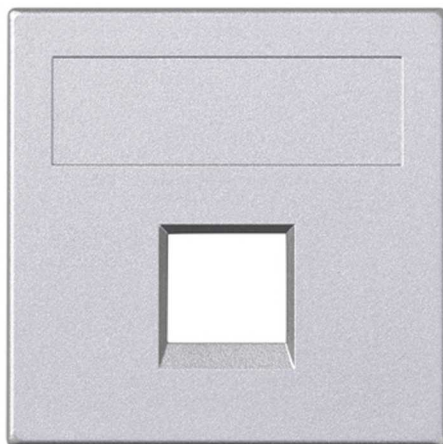

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Desenhada para um elemento e um ou dois conetores RJ45, esta placa de voz e dados plana, pertence à série Simon 500 Cima. A peça não tem janela de proteção de pó e é adequada para ser usada com componentes de outros fabricantes. Seu design com acabamento em alumínio contribui versatilidade e sofisticação nos ambientes escolhidos para a instalação. Estas placas são ideais para ser usadas em ambientes de trabalho, que precisam ligar vários elementos de voz e dados. Esta é a versão individual de um módulo. Se deseja-se incorporar a placa Simon 500 Cima, de alumínio, a algum envoltente vertical ou horizontal, os encaixes para isso estão incluídos no próprio kit. As medidas do produto são de 50 x 50 mm e 11 mm de profundidade. Os materiais de fabrico contribuem qualidade e segurança, graças aos componentes isolados com termoplástico sem halogéneos, que não propagam os incêndios. De fácil manutenção. Não recomenda-se usar detergentes que contenham cloro.

### ACABAMENTO

Alumínio

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**DISPONÍVEL EM**

Placa para 1 e 2 RJ45

**COMPATÍVEL COM CONECTORES**

Simon®, ADC Krone® Série KM8  
Keystone, AMP netconnect®  
Série Standard 110, SL110, SL  
Tool less, 216000 e 216005,  
BeldenCDT® Série Giga Flex  
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,  
General Cable®, Molex®,  
Panduit® Serie Netkey,  
Ortronics® Série Clarity  
TechChoice Keystone, Rit®,  
Systimax® e fabricantes de RJ45  
com encaixe baseado no  
formato Keystone I e II.

**CONECTORES RJ45**

Não incluído na placa de voz e  
dados

**TEMPERATURA MÁXIMA  
DURANTE TRABALHOS DE  
CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C

**PROTEÇÃO CONTRA POEIRA**

Não

**OBTURADOR DE POEIRA**

Não

**FORMATO**

RJ45

**CLASSIFICAÇÃO IP**

IP20

**DISPONIBILIDADE DE KIT**

Não

**MANUTENÇÃO**

Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
tenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA  
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

1

**TIPO DE PLACA**

Plana

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Incluído na placa de voz e dados

**PLACAS RJ45 DE ENCAIXE  
RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSÃO**

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA**

Específico Simon 500 Cima

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**

Vertical de acordo com o sentido  
dos mecanismos

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

fixação através de encaixe  
direto, sem necessidade de  
ferramentas

**REMOÇÃO DA PLACA**

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053095294               | VOLUME EMBALAGEM<br>1.47              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>88.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.03  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>123.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.54        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.03           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>136.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

