


Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko, 1 prise R-TV + SAT unique et 1 connecteur RJ45 6 UTP noir brillant Simon 100

RÉF. 10020208-138

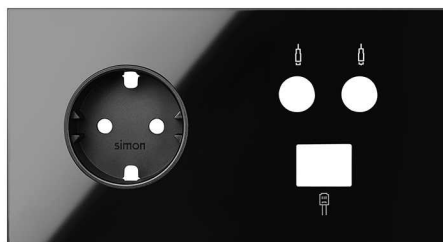

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant pour deux modules comprend une prise Schuko, d'une prise R-TV + SAT unique ainsi qu'un connecteur RJ45 6 UTP. Faisant partie de la série Simon 100, ce kit élégant est noir et possède une finition brillante. Les composants du kit se raccordent en un seul geste (bornage à déplacement d'isolant), à l'exception de la prise USB, qui se raccorde à l'aide de vis. De plus, le kit fonctionne par insertion. Grâce à ce kit avant, vous pourrez bénéficier de nombreuses fonctionnalités, le tout dans un même produit, qu'il s'agisse de transfert de données, d'images et de signaux audio. Il dispose d'une sortie RJ45 6 UT permettant de se connecter à Internet, d'une sortie TV R-TV + SAT et d'une prise d'alimentation sur laquelle vous pourrez brancher tous vos appareils. Ce kit peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement et fonctionne à une tension de 250 Vca. Pour assurer l'entretien correct du kit, veuillez à le faire fonctionner à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant -25 °C à 50 °C. De plus, il est conforme aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, EN 50083-2:2012*4, EN 50581:2012, IEC 60603-7-4:2010*5 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Touches et enjoliveurs

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

2 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053147740

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053147740

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM