

Luminaire industriel Simon 816.41 Blanc froid Intensive DALI

RÉF. 81641338-385



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage général, Éclairage
intensive

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

DALI

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

125 lm/W

CLASSIFICATION IK

08

IRC

80.00

LUMENS (LM)

20000 lm

CLASSIFICATION IP

IP65

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS/W

20000 lm/160W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 1

OPTIQUES

Intensive

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

PUISSANCE (W)

160 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

5000 K

L70 (°C)

50.000 h à 25°C

DURÉE DE VIE

50.000 h


TYPE DE COULEUR

CW


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

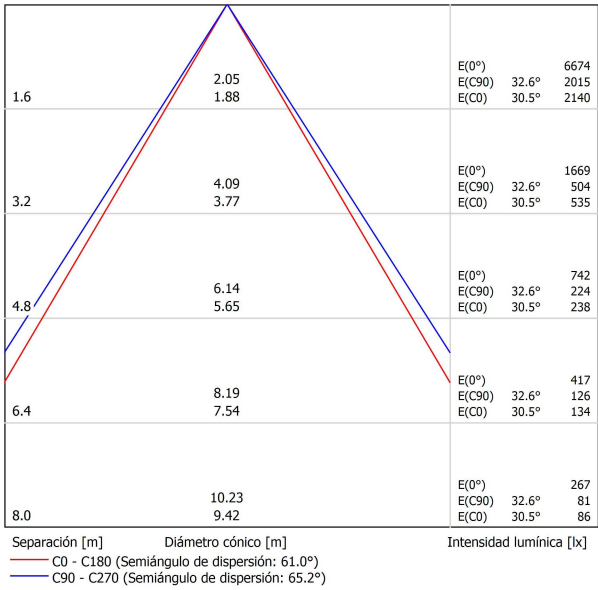

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

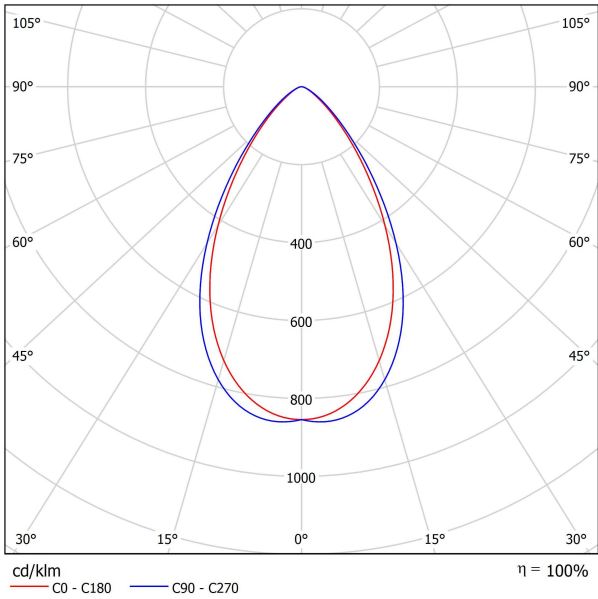

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Suspendu

TYPE DE CONNEXION DE BORNE

- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053194652

POIDS NET DU PRODUIT

4.80

LONGUEUR EMBALLAGE

420.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053194652

VOLUME EMBALLAGE

33516000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

190.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

5.90

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

5.90

LARGEUR EMBALLAGE

420.00

POIDS NET EMBALLAGE

4.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM