


Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ com função luminosa e sistema de lig. de bornes por faston/soldadura e placa preto Simon K45

REF. KL04/14

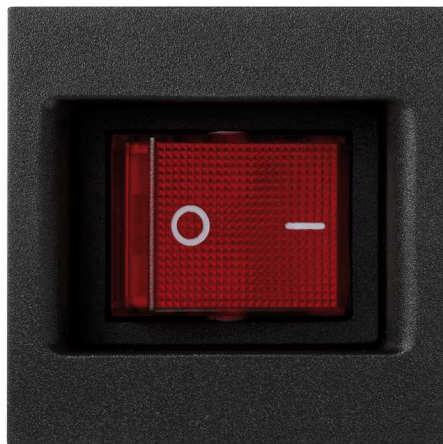

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 inclui nela todo o tipo de produtos destinados à interconetividade em ambientes de trabalho ou escritórios. Por isso precisa de interruptores específicos, como este interruptor bipolar (o código de referência é o KL04/14) que conta com função luminosa. Por isso inclui uma gravação de ligado – desligamento. Acabamento em estupeado preto, seu sistema de ligação de bornes é por faston/soldadura. Foi fabricado com os melhores e mais seguros componentes metálicos e sem halogéneos. Embelezador também termoplástico. Máxima durabilidade e máxima proteção durante anos. Compatível com elementos de até 16 Amperes de intensidade e 250 Volts de tensão. Conta com 1 elemento e 2 módulos e com respeito a seu aplicativo na parede, é adequado para superfície e para encastrar. Para limpar, fazê-lo simplesmente com um pano suave e em seco. Por último, o utilizador deve ter em conta que a referência inclui a placa embelezadora.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com placa, cablagem preta e azul, faston e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

A referência inclui a placa embelezadora.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 1,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.5 W/h

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

7021

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston - Soldadura

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436034518	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.37
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.37
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	