


Commutateur 16 AX 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75211-39

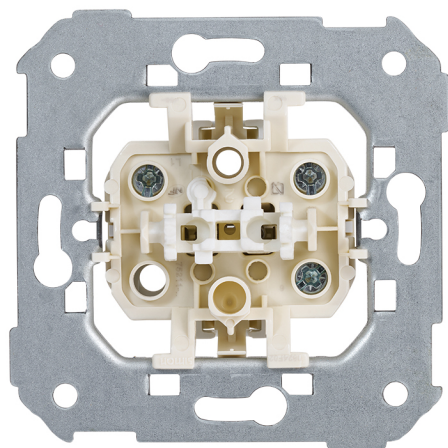

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur avec une intensité de 16 AX et une puissance de 250 V~ qui n'inclut pas un témoin lumineux mais ajoute un système de connexion rapide appartenant à la gamme Simon 75 et disponible dans la catégorie « mécanismes de commande ». Il dispose également d'un type de fonctionnement basculant. Il est possible d'implémenter la fonction signalétique par le biais d'un support signalétique et d'une touche avec hublot. Ils sont compatibles avec les séries Simon 75 et 82. Il est possible de connecter sans dénuder un seul câble avec l'interrupteur.

Pour son installation, il est adapté pour encastrer ou pour surface dans des boîtes de mécanisme universelles. Grâce à la fabrication avec des composants métalliques avec isolation thermoplastique et sans halogènes, il peut répondre à la norme en vigueur UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, permettant son utilisation dans des intervalles de températures minimales de 5°C et maximales de 40°C.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Peut être utilisé comme fonction de signalisation en l'associant à un support de signalisation et touche avec affichage.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
3

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
16 AX

CLASSIFICATION IP
IP21

CONNECTABLE
Non

TYPE DE MÉCANISME
A bascule

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 a 50° C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

NOMBRE DE FILS
3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
13

GRIFFE
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053255872	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 223.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3017190.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053025321	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.63
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 3017190.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.63
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

