# Kit caja pared superficie-empotrar 3 elementos dobles con 1 enchufe doble,1 SAI doble,2 placas RJ45 6 UTP grafito Simon 500 Cima

REF. **51000308-038**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Maximice la funcionalidad de siKit caja de pared de 6 elementos con enchufe doble, sistema SAI doble, dos placas RJ45 y 6 UTP en la colección Simon 500 Cima. Con discretos acabados en grafito, este kit de pared es garantía de seguridad e innovación en caso de apagón o cortes de corriente. Con doble sistema SAI y un total de dos conectores, red UTP y dos placas RJ45 (con dos conectores de categoría 6 UPT), el kit incluye sistema de función señalizadora y está compuesto por materiales aislados con termoplástico, aportando seguridad en caso de incendio. Compatible con elementos que alcancen los 16 Amperios de intensidad y 250 Voltios de tensión, el Kit es apto para instalar en superficie o empotrado dependiendo de las necesidades estéticas y funcionales de cada estancia. Un vez más, la colección Simon 500 Cima ofrece la mayor y mejor calidad, innovación y seguridad en sus productos.

## ACABADO

Grafito

## MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC002600

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con un cajetín de pared de empotrar (ref.51020103-039) o con una base caja de pared de superficie (ref.51050003-038)

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

### COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

### NÚMERO DE CONECTORES
2

### CONECTORES RJ45
Incluye 2 conectores RJ45 de categoría 6 UTP

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### OBTURADOR DE POLVO
Sí

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envolvente de pared seleccionado.

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
6

### NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

### TIPO DE PLACA
Plana

### RAL
7021

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II y Systimax

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases dobles: 1 base doble para circuito de corriente estándar y 1 base doble para circuito de corriente estabilizada

### VERSIÓN
3 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envolvente correspondiente

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60603-7-4:2010 + IEC 60884-1 Ed 3.2

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053112434

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.56

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053112434

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

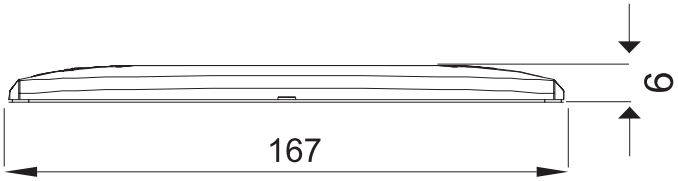
LONGITUD EMBALAJE
0.00

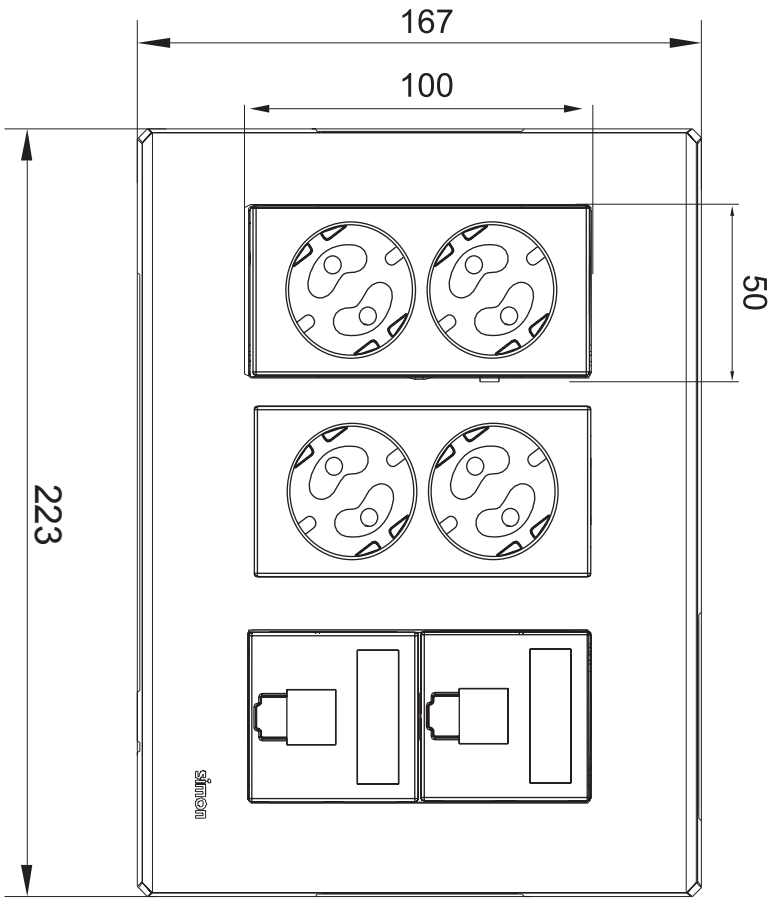
VOLUMEN EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
167


167
100
50
223
simon