


**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 5e UTP blanco Simon 500 Cima**

REF. 50004189-030

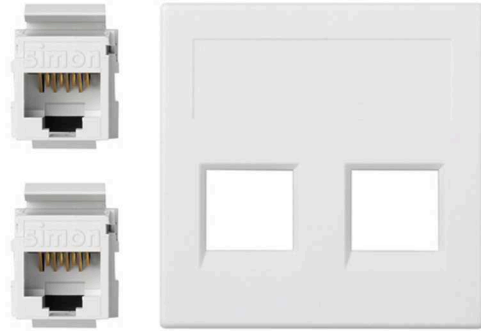

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proteger los sistemas eléctricos instalados en viviendas particulares, locales comerciales y sedes de empresas evitará la oxidación de los mismos ante altos grados de temperatura y humedad. Un buen aliado para evitar estos problemas es la Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de un elemento con dos conectores RJ45 de categoría 5e UTP en color blanco incluido en el catálogo de la serie Simon 500 Cima, un elemento que incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Sus características son: dimensiones de 50 x 50 x 32,5 mm, cableado 22-26 AWG y dos conectores RJ45 con clipaje básico Keystone I, II, ATT/Avaya. Esta placa ha sido diseñada con componentes metálicos con aislamiento Termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, material que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Todo ello con la mejor relación calidad-precio.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA**  
(MM)

Cableado 22-26 AWG

**DISPONIBLE EN**

Placa para 1 y 2 RJ45

**CONEXIÓN RJ45**

Con herramienta de inserción

**CARACTERÍSTICAS DEL**  
**CONECTOR**

categoría 5e UTP

**NÚMERO DE CONECTORES**

2

**CONECTORES RJ45**

Incluidos en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS**  
**DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**

No

**OBTURADOR DE POLVO**

No

**FORMATO**

RJ45

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA**  
**DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

1

**TIPO DE PLACA**

Plana

**RAL**

9003

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Incluidos en la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSIÓN**

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE**  
**EMPOTRAR**

Específico Simon 500 Cima

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053098103

VOLUMEN EMBALAJE

0.052

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

HLT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

80

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.076

ANCHO EMBALAJE

224

PESO NETO EMBALAJE

1.52

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.076

LONGITUD EMBALAJE

290

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

