
Suporte de entrada calha de chão 1 face 85x18 mm para fixação de coluna de plástico de 2 faces branco Simon 500 Cima

REF. **52554204-030**

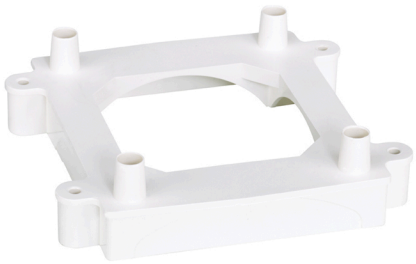

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dê a sua zona de trabalho os acabamentos mais funcionais e elegantes com o suporte de entrada de calha da coleção Simon 500 Cima em tom branco. Com 1 face de 85 x 18 milímetros para seu fixação de coluna de plástico de 2 faces, este suporte contribui o acabamento ideal para completar a instalação da coluna Simon 500 Cima. Fabricado com materiais de termoplástico sem halogéneos, previne a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio; acrescentando um plus de segurança ao conjunto já que atinge um intervalo de temperatura de instalação de -5ºC a 60ºC, podendo superá-los em construção. Com um design compacto, o amplo leque de possibilidades estéticas que lhe confere o tom branco, e sua funcionalidade no mínimo espaço, o suporte Simon 500 Cima, se converte no acabamento perfeito para a fixação da coluna em sua zona de trabalho.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte de entrada calha de chão

CLASSE ETIM

EC002454

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Permite a integração da coluna na calha de chão de 85 x 18 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)

-5 a +60 °C

RAL

9003

VERSÃO

2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na calha de chão 1 face 85x18 mm (não requer a utilização de ferramentas para a fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101988

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101988

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM
155.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
210.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
2.12

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

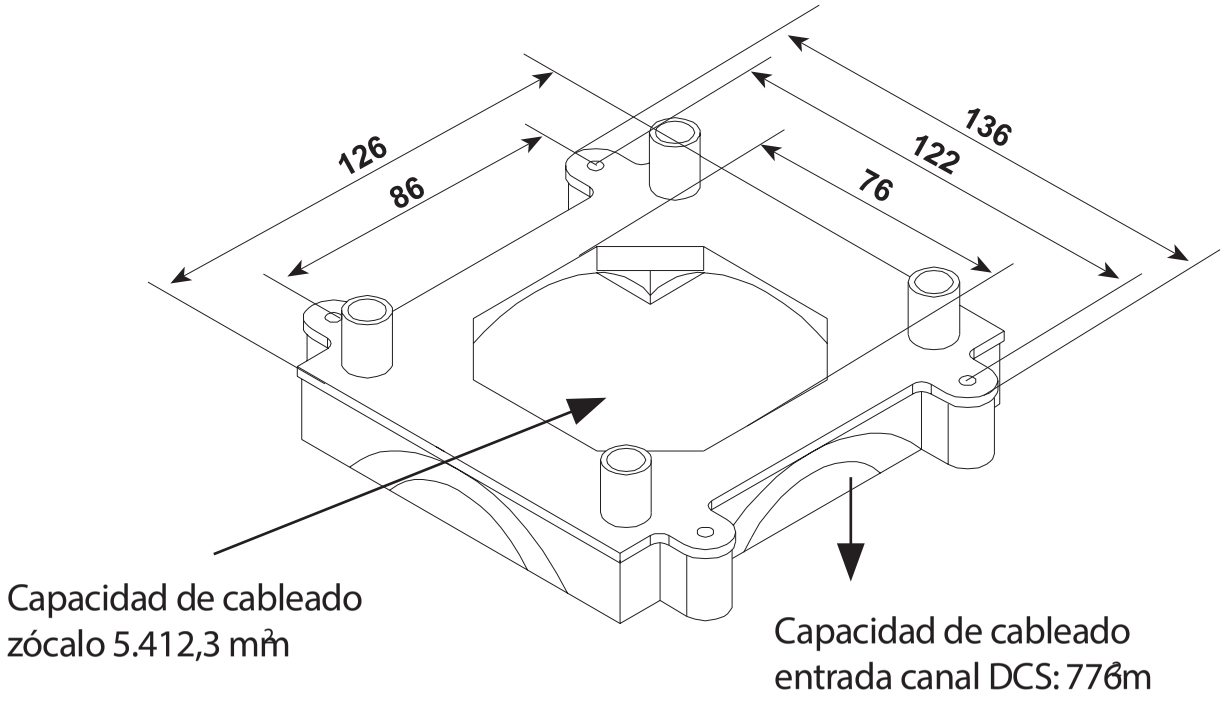

Zócalo con pretroquel preparado para canal de suelo DCS 85x18mm