


Combinação de conetores de ligação rápida macho de 3 polos preto e vermelho com placa de 1 elemento preto Simon K45

REF. KB18A/14

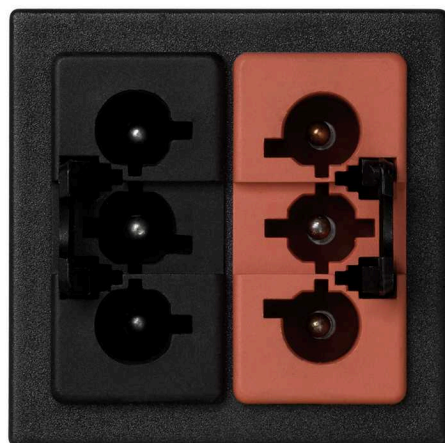

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Combinação de conetores de ligação rápida macho de 3 polos em preto e vermelho, com placa de 1 elemento, em cor preto e pertencente à série Simon K45. Esta combinação é adequada para encastrar e para superfície e é compatível com o sistema GST18i de Wieland®. A referência inclui placa embelezadora que permite fixar diretamente o conetor em qualquer envolvente da gama Simon K45 ou na gama Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.^a 50012088-038). As suas dimensões são de 45 x 45 mm e admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm, com um descarnado de 9 mm e é fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, que garante a não propagação de chama (em caso de incêndio) e uma baixa toxicidade (em caso de emissão de fumos). Cumpre com a norma europeia IEC 61535 / EN 61535 e admite temperaturas extremas a mais de 70°C. Para limpá-la, apenas tens que passar-lhe um pano suave e seco, sem recorrer nunca nem a panos nem detergentes abrasivos com cloro.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Vários

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetores de ligação rápida macho de 3 polos e placa embelezadora

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A referência inclui placa embelezadora que permite fixar diretamente o conetor em qualquer envolvente da gama Simon K45 ou na gama Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

TIPO DE CONECTOR

Encastrar

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+70 °C

FORMATO

Compatible con el sistema Gesis GST18i Wieland®

TIPO DE ENTRADA

Macho (x 2)

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSÃO NOMINAL (V~)

4 kV

REMOÇÃO DO CABO DE PATCH

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POLOS

3

MARCAÇÃO DE TIPOLOGIA DE POLO

Linha, neutro e terra

RAL

7021

FIXAÇÃO DO ALÍVIO DE TENSÃO

Sim, através de aba que une o conector macho com o conector fêmea, impedindo que o cabo sofra um possível desligamento acidental entre ambos os conectores.

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

9

REMOÇÃO DO CONECTOR

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas por conector

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

IEC 61535 / EN 61535

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.04	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436054998	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	5	0.23
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70.00	0.23
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	93.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140.00	