
Unité porte-mécanisme IP66 avec verrouillage manuel pour 1 fonction 1 élément en en acier inoxydable Simon K45

RÉF. **KSE0/23/72**

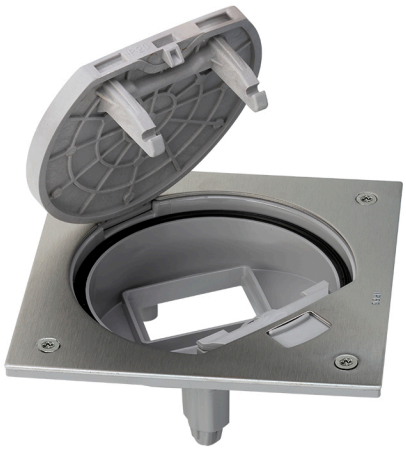

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec la mise à jour de la gamme, son équivalent pour la nouvelle version est la référence KFH100/72.

FINITION

Acier inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Unité porte-mécanisme IP66 vide avec verrouillage manuel, joint d'étanchéité carré pour registre IP66, 4 vis pour la fixation de l'unité porte-mécanisme et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

La couverture a des points d'ancrage qui protègent les connexions lors de l'utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, lorsque le porte-mécanisme n'est pas utilisé, le couvercle peut être fermé hermétiquement

DISPONIBLE EN
Unité de support de mécanisme en laiton IP66 vide à compléter avec les solutions de la gamme K45, avec prise de courant et boîtier pour connecteur RJ45, et combinaison d'une prise de courant avec connecteur RJ45

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07,08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)
1000kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-25 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
2 modules

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
145 x 145 mm en falso suelo

VERSION
1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (ºC)

+650ºC (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

L'unité porte-mécanisme est fixée au registre à l'aide de 4 vis à tête hexagonale de 2,5 mm (type Allen) fournies avec l'unité porte-mécanisme

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Le couvercle s'ouvre dans le sens choisi en fonction de l'orientation du registre lors de la phase d'installation

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception permet une incorporation dans tout type de sol, qu'il s'agisse d'un revêtement de sol ou plancher technique, combinant l'unité porte-mécanisme avec le registre conformément au type d'installation (réf. KGE170 pour revêtement de sol et réf. KGE170TF pour plancher technique)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436037939

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.40

POIDS NET DU PRODUIT
0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436037939

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
77.00

LARGEUR EMBALLAGE
137.00

LONGUEUR EMBALLAGE
137.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1445213.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.40

POIDS NET EMBALLAGE
0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM