Interruptor bipolar 16 AX 250V~ de medio elemento con piloto incorporado y embornamiento a tornillo blanco Simon 27 Play

REF. **27134-64**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con un diseño innovador, el Interruptor bipolar en color blanco de la serie Simon 27 Play es uno de los mecanismos más demandados en la actualidad. Se trata de un mecanismo fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, materiales que le otorgan un plus de calidad. Junto a su precio competitivo, otras de sus características son: dimensión de 22,5x45 mm, intensidad de 16 AX y un voltaje de 250V~.

Estamos ante un interruptor de medio elemento con piloto incorporado donde la seguridad en una máxima para evitar cualquier problema en el sistema. Esta es una máxima en toda la gama de la serie Simon 27 Play, cuya limpieza se realiza con un paño suave y seco. Su instalación se realiza de manera rápida y sencilla gracias a su embornamiento a tornillo, siendo apto para superficie y empotrar.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se recomienda Marco color blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

16 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
365040.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053075579

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
130.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.01

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT


PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.17


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

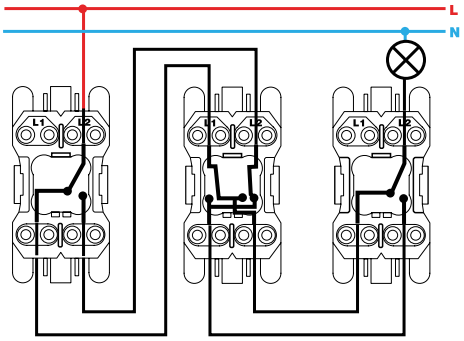


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

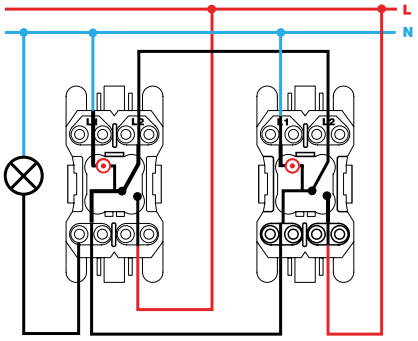


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

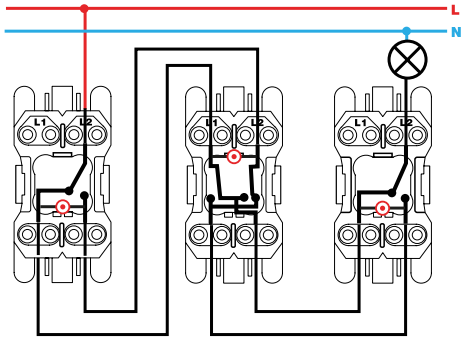

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX