


**Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ sin  
enclavamiento y con embornamiento rápido marfil Simon  
27 Play**

REF. 27396-62

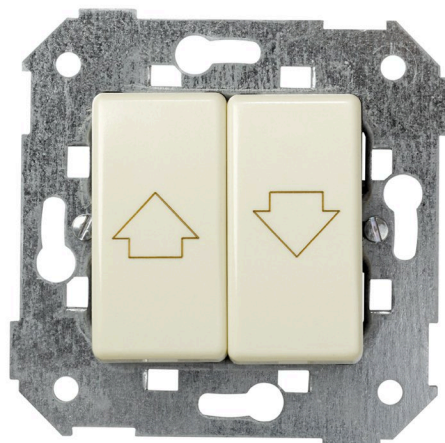

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tener el control sobre un mecanismo nos permite ponerlo en marcha de una manera sencilla cuándo queramos sin realizar ningún esfuerzo físico. Por ejemplo, si hablamos de un sistema electrónico de persianas, el Grupo de dos pulsadores para persianas 10 A 250V~ sin enclavamiento y con embornamiento rápido en acabado marfil de la serie Simon 27 Play es ideal para este fin.

El pulsador (45x45 mm) incluye grabado de subida/bajada de persianas, siendo su funcionamiento basculante. Estamos ante un mecanismo perfecto para lugares donde las persianas son subidas y bajadas en multitud de ocasiones a lo largo del día como centros de oficinas, colegios u hospitales. Requiere dispositivo de control, siendo apto para superficie y empotrar. Ha sido realizada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico que le dan un plus de calidad, que unido a su precio el convierte en el pulsador líder en sus sector.

### ACABADO

Marfil

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

### CLASE ETIM

EC000044

### OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA  
No

INTENSIDAD (A)  
10 A

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

TIPO DE TRABA  
Sin enclavamiento

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Doble

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
11

GARRA  
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal, Americano y  
Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053252024	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	LONGITUD EMBALAJE 223
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3017190
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053046906	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.8
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3017190	ALTURA EMBALAJE 82	PESO NETO EMBALAJE 0.8
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 165	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM