


## Tecla para interruptor de persianas negro brillante Simon 100

REF. 10001080-138

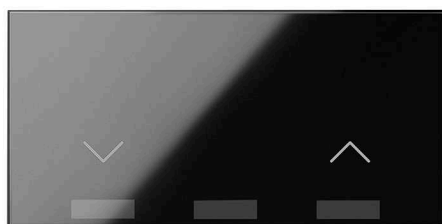

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de una tecla para interruptor de persianas, con acabado en color negro brillante, que pertenece a la exitosa colección Simon 100, por lo que es compatible con el resto de mecanismos de esta serie. Esta pieza debe instalarse en sentido horizontal. En cuanto al material, está realizado con PMMA y base termoplástica, por lo que presenta una resistencia excelente. Para su correcto mantenimiento, no solo bastará con limpiarlo con un paño humedecido en agua y evitar los productos agresivos que puedan contener cloro. También deberemos tener en cuenta que su temperatura de funcionamiento debe oscilar entre los 0 y los 40° C, mientras que su temperatura de almacenamiento debe oscilar entre los -25 y los 75° C. Este producto respeta la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010, es de tipo estándar y está diseñado para ser comercializado dentro del mercado de la CE.

### ACABADO

Negro brillante

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000011

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla

### OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos de color negro brillante

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146712

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

65122.2

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053146712

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.025

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

25.3

### PESO NETO EMBALAJE

0.025

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

36

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.025

### LONGITUD EMBALAJE

71.5

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.025

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT