Luminaire modulaire Simon Slim System Module d'éclairage 3000 K Optique symétrique 1,2m Blanc

RÉF. **90014210-300**

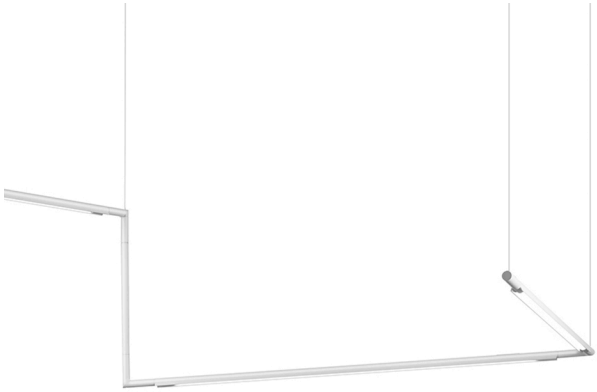

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS
Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)
80x84x1465 mm

APPLICATION
Contract,Domestique,Hôtel,Office,Retail

simon

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
120/277 V~

RAL
9016

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
3000 K

DIRECTIONNEL
Oui

DRIVER INCLUS
Non

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
A+

L70 (°C)
100000h à 25°C

L90 (°C)
40000h à 25°C

TYPE DE COULEUR
NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
Jusqu'à 18 lm/W

LUMENS (LM)
3500 lm

NOMBRE DE LUMINAIRES
1

ELLIPSES DE MACADAM
< 3 Step MacAdam

OPTIQUES
Symétrique

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE
Classe II

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)
> 0,9

PUISSANCE (W)
37 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

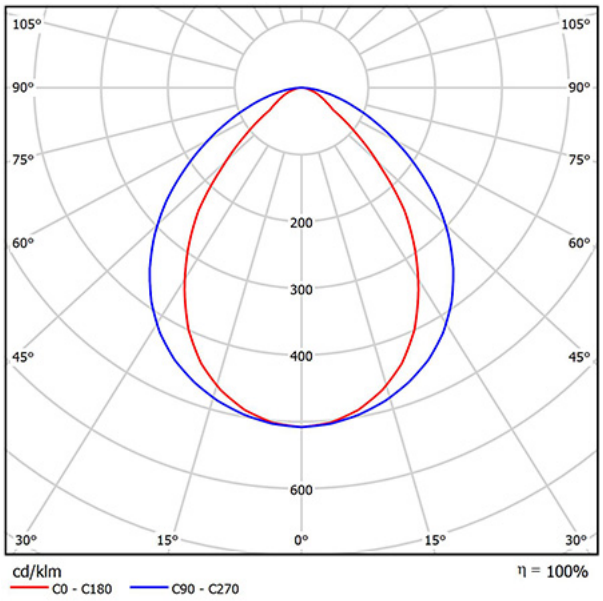

simon

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Plafonnier

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC
Oui

MARQUAGE ECORRAE
Non

GARANTIE
5 ans

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8436547040292

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.16

POIDS NET DU PRODUIT
1.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8436547040292

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
79.00

LARGEUR EMBALLAGE
79.00

LONGUEUR EMBALLAGE
1430.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9962000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.16

POIDS NET EMBALLAGE
1.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM