

Projecteur Simon Drop 3000 K Flood Gradateur embarqué Blanc

RÉF. 91892612-300



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CLASSE ETIM

1601744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)

48 V~

RAL

9016

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

CONTRÔLE

On board dimmer

DIRECTIONNEL

Oui

DRIVER INCLUS

Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE

III

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

L70 (°C)

150000h à 25°C

L90 (°C)

40000h à 25°C

TYPE DE COULEUR

NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

LUMENS (LM)

1360 lm

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

OPTIQUES

Flood 31°


PUISSANCE (W)

19 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

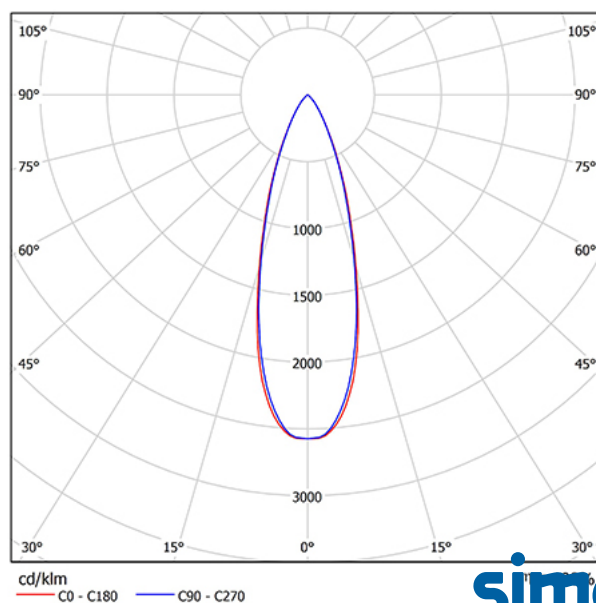

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Plafonnier

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Non

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8436547049738	POIDS NET DU PRODUIT 0.62	LONGUEUR EMBALLAGE 298.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547049738	VOLUME EMBALLAGE 4452120.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 83.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.68
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.80	LARGEUR EMBALLAGE 180.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.62
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM