


Espelho porta-mecanismos para 4 elementos em caixa de chão regulável grafite Simon 500 Cima

REF. 52051802-038

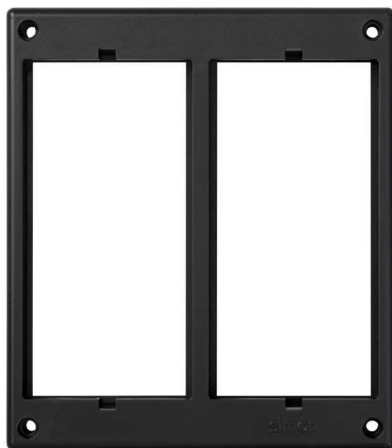

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com este espelho porta-mecanismos em caixa de chão regulável e acabamento em grafite da série Simon 500 Cima obtém a máxima conectividade em sua posto de trabalho, bem como a máxima segurança, ao estar fabricado em termoplástico completamente sem halogéneos, o que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Conta com 4 elementos e 4 módulos e suas dimensões são de 132 x 116 x 16 milímetros. As caixas de chão reguláveis incluem o espelho porta-mecanismos em acabamento branco. Recomenda-se, neste caso, combinar este produto com as caixas de chão reguláveis em acabamento grafite. Adequado para chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis. Prestações, segurança, durabilidade mas também design. Simon sempre pensa em cobrir qualquer tipo de necessidade se exigindo a máxima qualidade em cada um dos produtos que lança ao mercado.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e
Simon 27 Play/Simon K45
(através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho porta-mecanismos

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem o espelho porta-mecanismos em acabamento branco. É recomendável combinar este produto com as caixas de chão reguláveis em acabamento grafite.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6 e 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RAL

7021

VERSÃO

4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254837

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053093276

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

112.00

LARGURA DA EMBALAGEM

117.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

269.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3769392.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.49

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.49

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

