

Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127V~ cava Simon 82

REF. 82422-64



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Uno de los diseños más populares por su color, está disponible en el catálogo de tomacorrientes de la serie Simon 82.

Con un acabado color canva, este producto se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes del diseño interior. La combinación entre funcionalidad y diseño ha sido sin duda la marca que la gama de productos de Simon ha dejado en el mercado.

Este producto, hecho pensando en la seguridad y confort de los usuarios trabaja de manera ideal con corrientes de 15 Amperios y 127 Voltios. Está fabricado con una aleación de metales de muy alta calidad que incluye zinc, cobre, plomo y latón.

Trabaja de manera efectiva con cables de 11mm y acepta hasta 3.3 mm de cable pelado para su instalación y correcto funcionamiento.

Su instalación es muy simple, ya que puede colocarse en superficie y empotrarse; su mantenimiento solo requiere de esporádica limpieza con un trapo fino seco. Es importante evitar lavar con trapos húmedos con limpiadores abrasivos como el cloro.

ACABADO

Cava

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.80

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

52.50

LONGITUD EMBALAJE

227.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

39.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

31.25

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020305048

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.05

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

24

PESO BRUTO EMBALAJE

0.75

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

46.00

PESO NETO EMBALAJE

750.00

ANCHO EMBALAJE

139.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


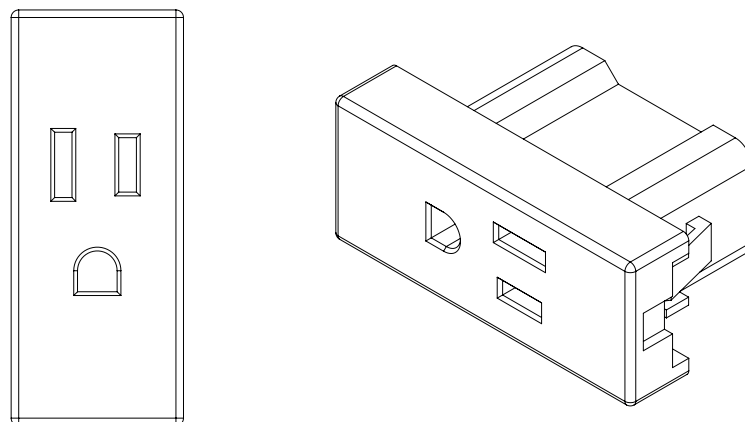


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

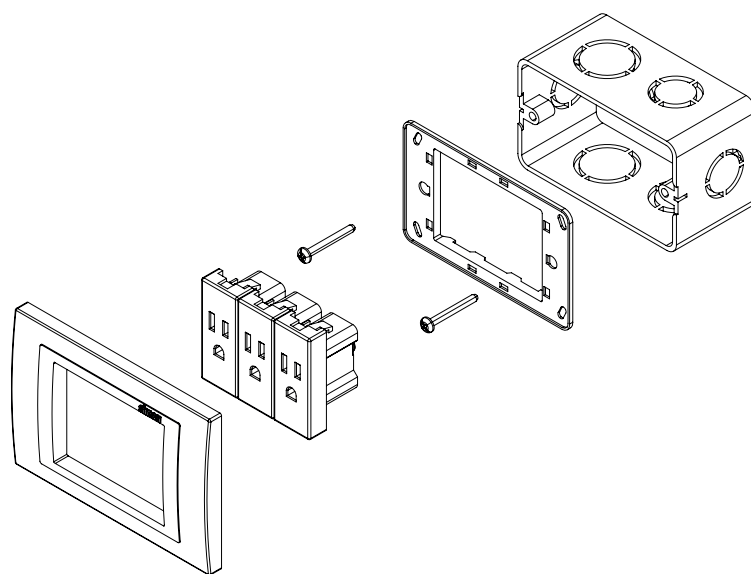