


Grupo de 2 botões de pressão para estores 10 A 250V~ com sistema de encravamento Simon 75

REF. 75331-39

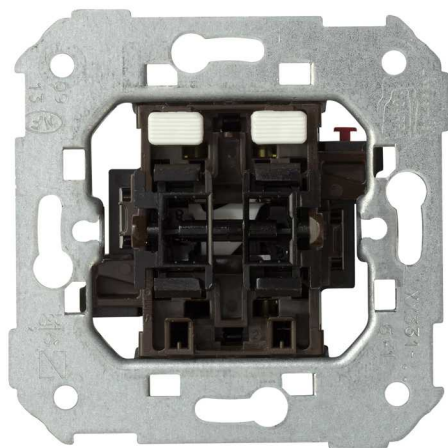

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o grupo de 2 botões para controle de persianas da coleção Simon 75, você obterá os acabamentos mais adequados ao espaço graças à sua ampla gama de combinação de cores, unida às funcionalidades e à inovação tecnológica característica da Simon. Composto por materiais metálicos isolados com termoplástico livre de halogênios, proporciona segurança ao ambiente em caso de incêndio, podendo atingir temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Com seção de cabo admitida de 1,5 a 2,5 mm e descascamento de 11 mm, o grupo de 2 botões Simon 75 é adequado para instalação embutida ou em superfície, ampliando as possibilidades estéticas e funcionais do espaço concreto. Além disso, é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 10 Amperes de intensidade com amplitude modular (10:00 AM) e pode ser combinado com os mecanismos da linha Simon 77 para uma instalação rápida e confortável. Simon 75 dotou este grupo de 2 botões de travamento de segurança que impede a operação simultânea.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado de encravamento de segurança que impede o acionamento simultâneo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	INTENSIDADE (A) 10 A	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 35
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTATOS 5	TIPO DE TRAVAMENTO Mecânico	VERSÃO Duplo
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	VINCULÁVEL Não	TENSÃO (V~) 250 V~
FUNÇÃO INDICADORA Não	TIPO DE MECANISMO Pivoting	NÚMERO DE CABOS 5
	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 11	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Simon 27	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255964

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053003961

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.68

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.68

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

