# Columna blanco de 2 caras y 3 metros de longitud blanco Simon 500 Cima

REF. **53550201-030**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Modelo de columna para fijación , forma parte de la gama de productos y elementos profesionales de instalación  Simon 500 Cima, de fácil combinación con otros elementos de la misma serie profesional de elementos. Se trata de un modelo de Columna aluminio de 2 caras y 3 metros de longitud para 32 elementos por caras. Esta fabricada en aluminio y presenta acabados en color y tonalidad  blanco, siendo un elemento con una gran capacidad de mantenimiento y cumpliendo con la máximas garantías técnicas de calidad y estética. Posee unas medidas de 3000 x 110 x 127 mm, siendo un elemento sólido y muy versátil para situaciones de fijación en el suelo para diferentes clases de entornos de trabajo  y superficies.

## ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Aluminio

## COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Columna, zócalo, embellecedor inferior y superior, guía telescópica, soporte de fijación al techo, tornillo a presión, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC001941

## OBSERVACIONES

La guía telescópica de fijación del forjado mide 1,5 metros, permitiendo extender la altura máxima de fijación de la columna hasta 4,5 metros.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

### DISPONIBLE EN
1 y 2 caras

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

### RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 ?

### PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la guía metálica separadora.

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

### NÚMERO DE MÓDULOS
32 por cara

### RAL
9003

### RANGO DE AJUSTE DE GUÍA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 y 1500 mm

### VERSIÓN
2 caras

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante presión de la guía telescópica en el forjado del techo (no requiere el uso de tornillería para su fijación)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

### TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

### EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053094525

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
18.50

PESO NETO DEL PRODUCTO
18.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053094525

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
119.00

ANCHO EMBALAJE
139.00

LONGITUD EMBALAJE
3006.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

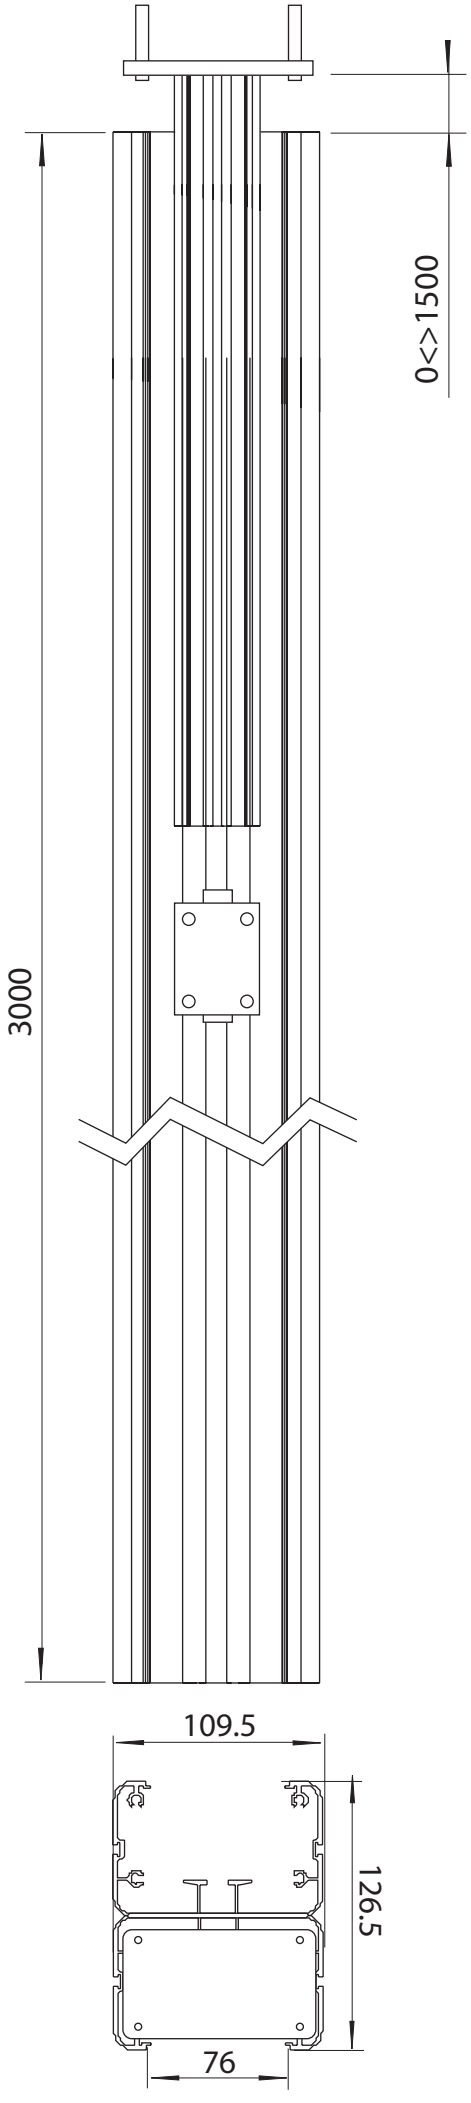
VOLUMEN EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
18.50

PESO NETO EMBALAJE
18.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


0<>1500
3000
109.5
126.5
76