
Embellecedor de techo para columna de 2 caras cuadrada blanco Simon K45

REF. **RALK002/8**

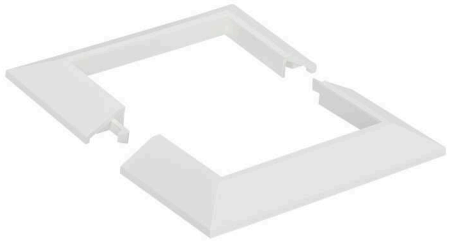

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un embellecedor de techo indicado para una columna de 2 caras cuadrada. Con acabado en blanco, la pieza pertenece a la serie Simon K45 y tiene unas dimensiones de 117 x 117 x 12 mm. Está fabricado en material termoplástico libre de halógenos, muy seguro en caso de incendio, pues evita que se extiendan las llamas y reduce la toxicidad si hay emisión de humos. El embellecedor se encuentra en cumplimiento con el reglamento vigente. Es, de hecho, un producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Se entrega inyectado en plástico de color blanco. En cuanto a su mantenimiento, se aconseja limpiar este artículo con un paño suave y seco. No es recomendable usar paños y limpiadores abrasivos que contengan cloro. Simon K45 es una colección pensada para favorecer la conectividad en los puestos de trabajo. Sus productos han sido ideados para ofrecer todo tipo de conexiones en un mismo espacio.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor de techo

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002980

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-25 a +120° C

RAL
9003

VERSIÓN
2 caras (Cuadrada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo de las dos piezas sobre el perfil de la columna (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436056411

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436056411

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
20.00

ANCHO EMBALAJE
150.00

LONGITUD EMBALAJE
100.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM