


Mini-Colonne carrée en aluminium à 2 faces pour 4 éléments par face Simon K45

RÉF. ALK224/8

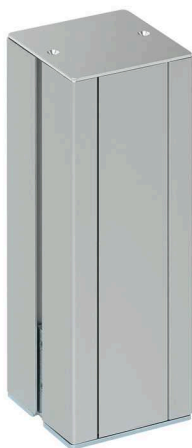

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Aluminium mini column of the 2 sides (a square and another oval) designed for 4 elements for each one of the sides. This article measures 225 x 80 x 80 mm and is finished in metal. The piece is designed for combining with socket outlets with screw terminal connection in the deepest side and voice, data or multimedia in the narrowest side. Also, is the possibility to adapt this mini column to the floor trunking plinths distributors to make the most of the cable routing on the floor, as well as to have workplace solutions functions of electrical, voice, data and multimedia connections. The mini column is suitable for installing on any floor type, whether raised or concrete. This is part of the series Simon K45 and offers a very simple maintenance, as it is enough to give light passages with a soft and dry cloth.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

REMARQUES

Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 à la carte de répartition des goulottes de plancher afin de tirer parti du cheminement des câbles au sol et de tirer parti des connexions électrique, voix, de données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de mini-colonne eux-mêmes pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

NOMBRE DE MODULES

8 modules larges (4 par face)

VERSION

2 faces (carrée)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436028395

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3769392.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.71

POIDS NET DU PRODUIT

0.71

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436028395

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

118.00

LARGEUR EMBALLAGE

121.00

LONGUEUR EMBALLAGE

264.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3769392.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.71

POIDS NET EMBALLAGE

0.71

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM