Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento a tornillo marfil Simon 31

REF. **31134-31**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un interruptor bipolar 16 AX 250V~ que incorpora piloto y presenta sistema de embornamiento a tornillo. La pieza tiene acabado en marfil y corresponde a la serie Simon 31. Fabricada en cumplimiento con el reglamento vigente, este interruptor consta de componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor en termoplástico. Mide 64x65 mm y se caracteriza por una extraordinaria resistencia térmica. Eso sí, para una mejor conservación de este producto, se recomienda instalarlo en ambientes de entre 5 y 40ºC de temperatura. En el caso de que sea necesaria la sustitución del indicador luminoso, puede combinarse este interruptor con la referencia 31803-31. Para el mantenimiento de este mecanismo de mando, lo ideal es usar un paño suave y húmedo y evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 31 es una colección de destacada solvencia cuyas piezas son aptas para integrarse en cualquier tipo de proyecto.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

16 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
13

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053041529

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.89

PESO NETO EMBALAJE
0.89


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

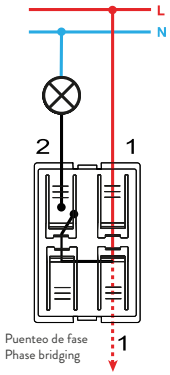


Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

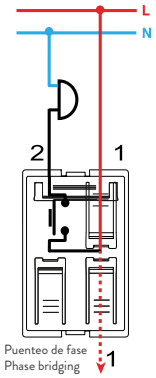


Pulsador / Push button switch
7700150-039

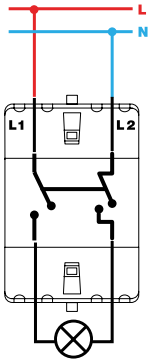


Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

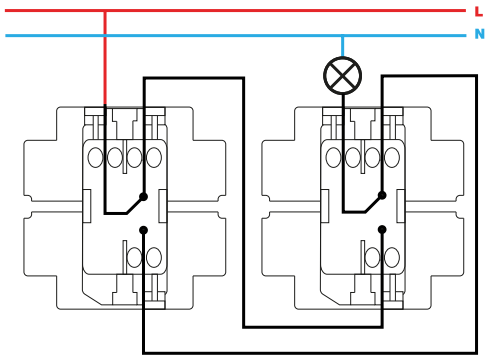


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

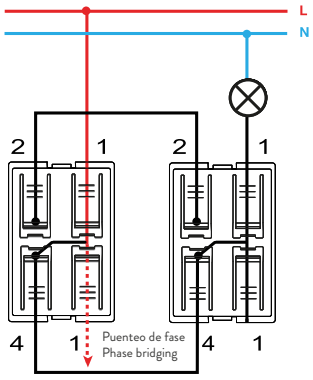


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

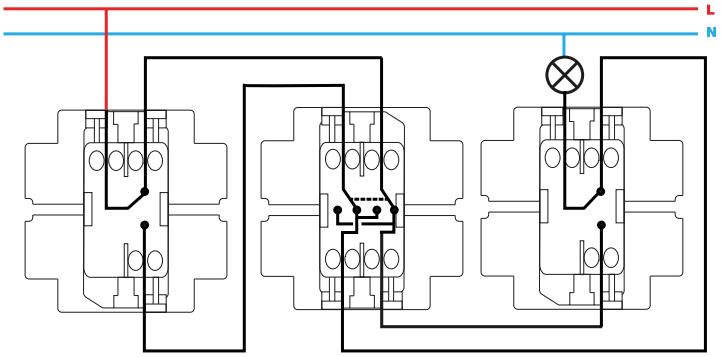


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

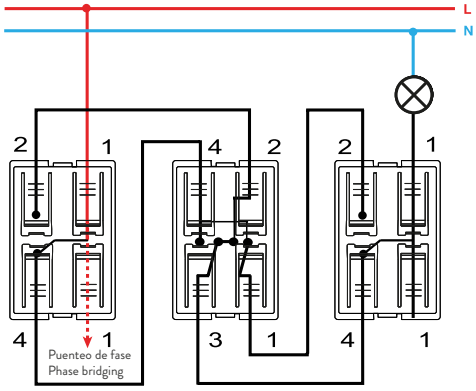


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

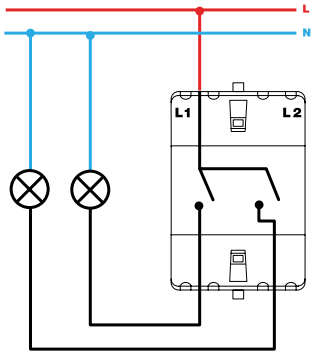


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

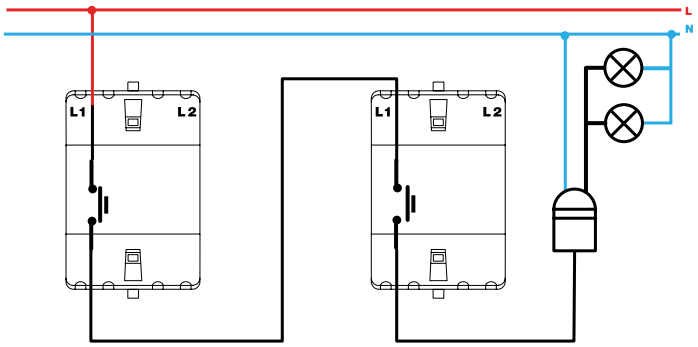


Pulsador desconexión / Push button desconexion switch
XXXX152-XXX

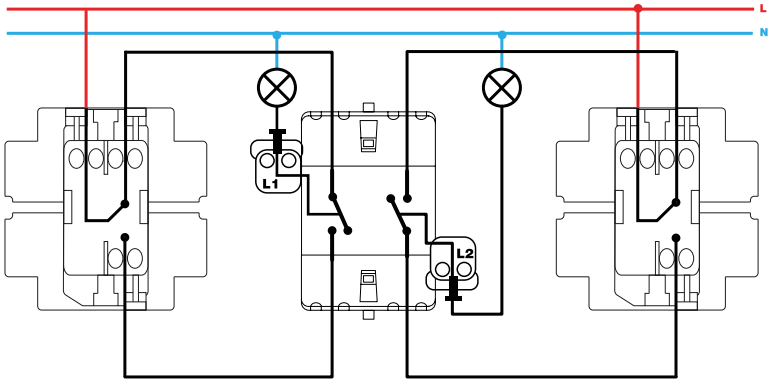

Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

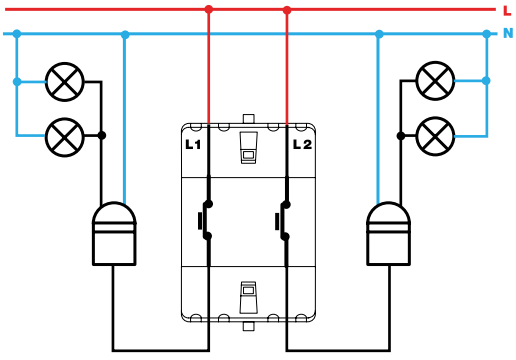


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch desconexion group XXXX395-XXX

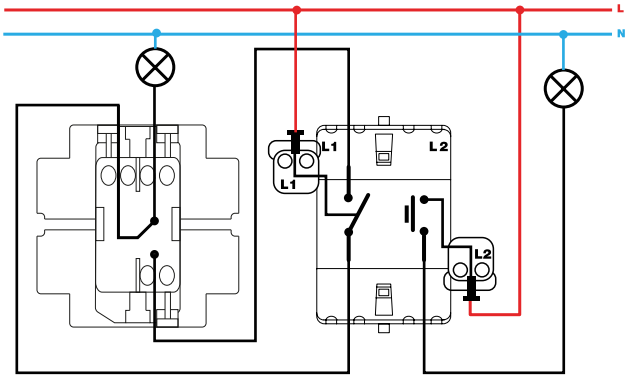


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

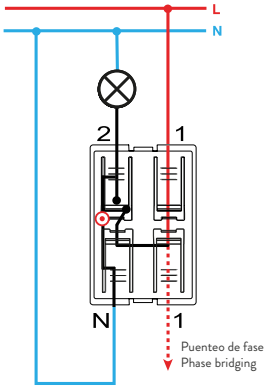

Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

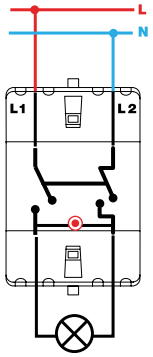


Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

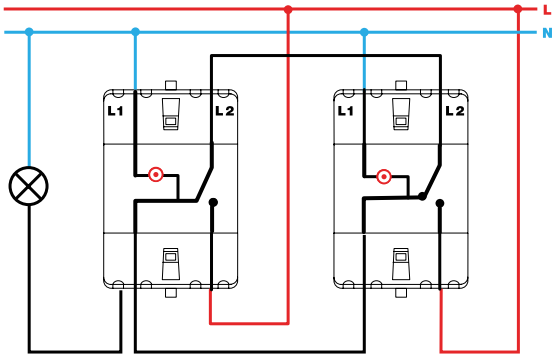


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

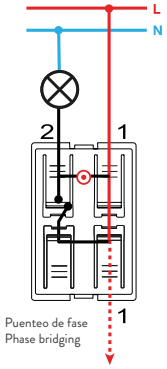

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

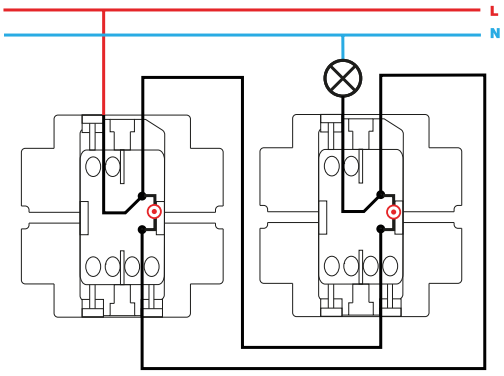

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

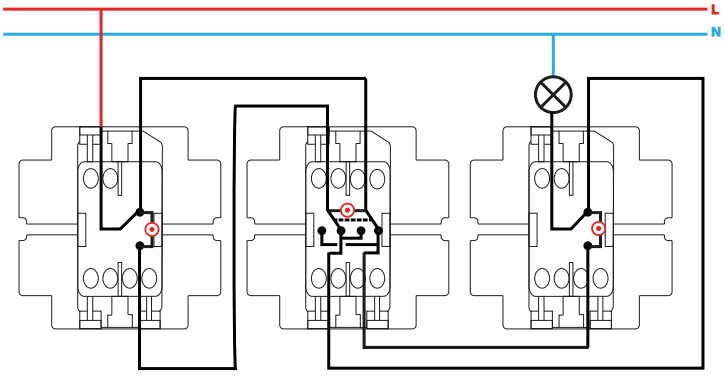

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX