Interruptor-conmutador pulsante 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF. **10000211-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Te presentamos este Interruptor-conmutador pulsante con sistema de embornamiento por corte 1click®. Versión individual con medio elemento. Un producto cuya referencia es la 10000211-039 y que pertenece a la serie Simon 100. Esta colección de productos está enfocada a permitir mayor usabilidad (dinamiza los espacios creando experiencias que se adaptan a cada estilo de vida) pero también estética. El máximo objetivo es que nunca dejes de sentir. Serás capaz de manejar de forma intuitiva todos tus mecanismos e interruptores, con mayor sensibilidad y de manera más cómoda.

El voltaje que admite este interruptor-conmutador son 250 voltios y la intensidad 16 Amperios. La instalación es realmente sencilla, simplemente con un clic podrás dejarlo listo para su uso. En cuanto a su mantenimiento, solamente se requiere el mínimo cuidado exigible. Se limpia con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. En ningún caso recomendamos utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro ya que podrían dañar el acabado del producto o incluso el mecanismo interior.

MATERIAL
Varios

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD
Marcos Simon 100

CLASE ETIM
EC001590

OBSERVACIONES
Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 75 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053190685

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
40.00

ANCHO EMBALAJE
125.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

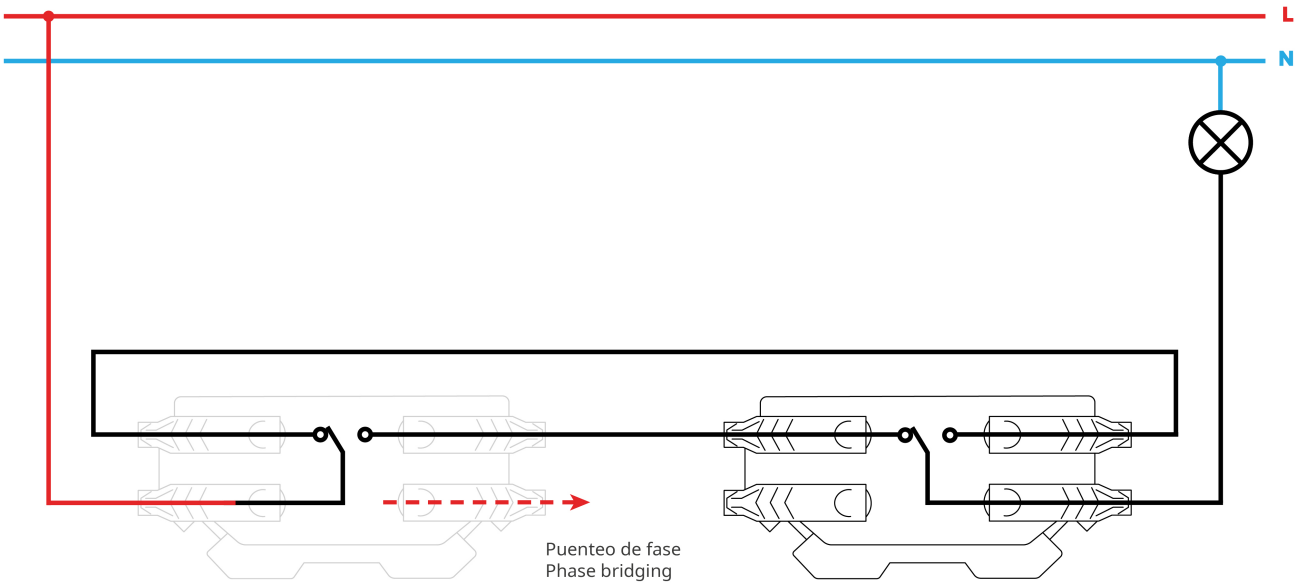
VOLUMEN EMBALAJE
975000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N
Puenteo de fase
Phase bridging