Downlight ARCH Encastrado Redondo 3000 K Wide Flood 1-10 V Branco

REF. **91551003-300**



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

MATERIAL DO CORPO
Fundição injetada de alumínio

APLICAÇÃO
Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidad

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)
116x224x171 mm

CLASSE ETIM
EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP43

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

RAL
9016

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 K

CONTROLE
1-10 V,Push Dim

CRI
90.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
II

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

L70 (°C)
100000h a 25°C

L90 (°C)
30000h a 25°C

TIPO DE COR
NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
111 lm/W

LÚMENS (LM)
600 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS
1

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam


ÓTICAS
Wide Flood 60°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Classe II

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)
> 0,55

POTÊNCIA (W)
9 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

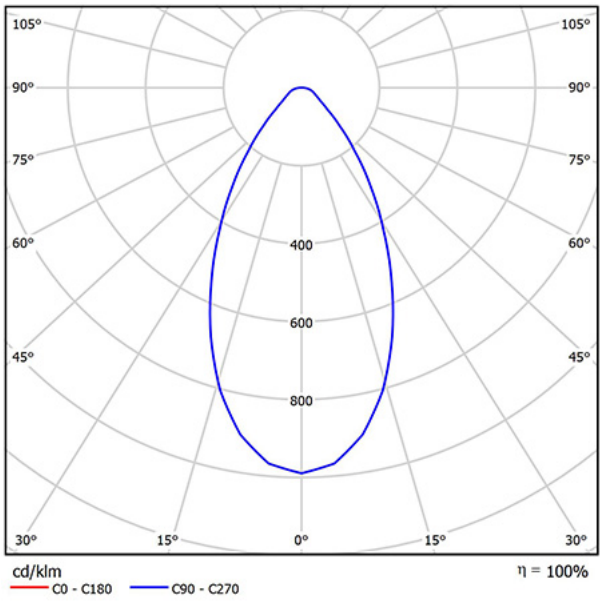

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Superfície, Trimless

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

MARCAÇÃO ECORRAE
Sim

GARANTIA
5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547035083

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.90

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547035083

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
116.00

LARGURA DA EMBALAGEM
171.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
224.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4528125.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.99

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM