


Botão de pressão 16 A 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes Simon K45

REF. K303

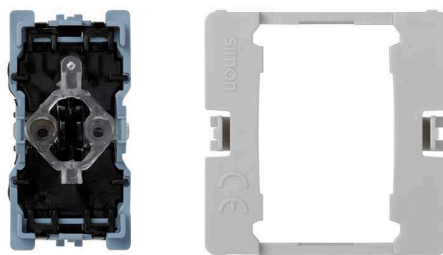

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão de pressão de meio-elemento e 1 módulo (6 Amperes e 250 Volts) com sistema ligação rápida de bornes da série Simon K45. Seu código de referência é o K303. Esta série, o K45, incorpora diferentes produtos destinados à conetividade em postos de trabalho, como ofiblocks, teleblocks, colunas e coluna antivandalismo, etc.. Não se permite combinar, neste caso, 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora desde a série Simon 500 Cima à Simon K45. Não conta com função sinalizadora. As suas dimensões são de 22 x 45 mm, o descarnado de cabo 11 milímetros sendo a secção de cabo admitida de até 1,5 milímetros. Este produto, como todos os da Simon, é fabricado nos melhores materiais (componentes metálicos com isolamento termoplástico) e todos e a cada um dos produtos passam um exaustivo controlo de qualidade, algo que é imprescindível para a marca.

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.^a 50012088-03X)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Não é permitido combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima em Simon K45

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 1,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-03X)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 103823.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436046986	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1212505.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.26
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 47.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.26
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 47.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 47.00	