Placa de voz e dados plana com proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 compatibilidade outros fabricantes grafite Simon 500 Cima

REF. **50000089-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima destaca pela facilidade e rapidez da sua instalação, poupando até quase um 50% de tempo e esforço nela. Seu revolucionário ligado por bornes por corte facilita esta tarefa, já que não há necessidade de descarnar ou trançar o cabo, só inserir, apertar e pronto! Um dos mecanismos desta série é a placa para conexões de voz e dados. É de um elemento e tem saída para 1 e 2 conetores RJ45. Sua forma é plana, conta com janela de proteção de pó e um acabamento em cor cinza grafite. Esta placa inclui o módulo adaptador RJ45 e um encaixe para fixar em envolventes sem necessidade de adaptador. Esta placa, como todos os mecanismos da série Simon 500 Cima, é fabricada com termoplásticos sem halogéneos. Estes materiais, além de ser de alta qualidade e durabilidade, são à prova de fogo, autoextinguíveis e não propagadores de chamas. Sem dúvida, um passo mais em segurança, tanto dos materiais como das pessoas.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Simon®, ADC Krone® Série KM8 Keystone, AMP netconnect® Série Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, BeldenCDT® Série Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Serie Netkey, Ortronics® Série Clarity TechChoice Keystone, Rit®, Systimax® e fabricantes de RJ45 com encaixe baseado no formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053254523

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053095195

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

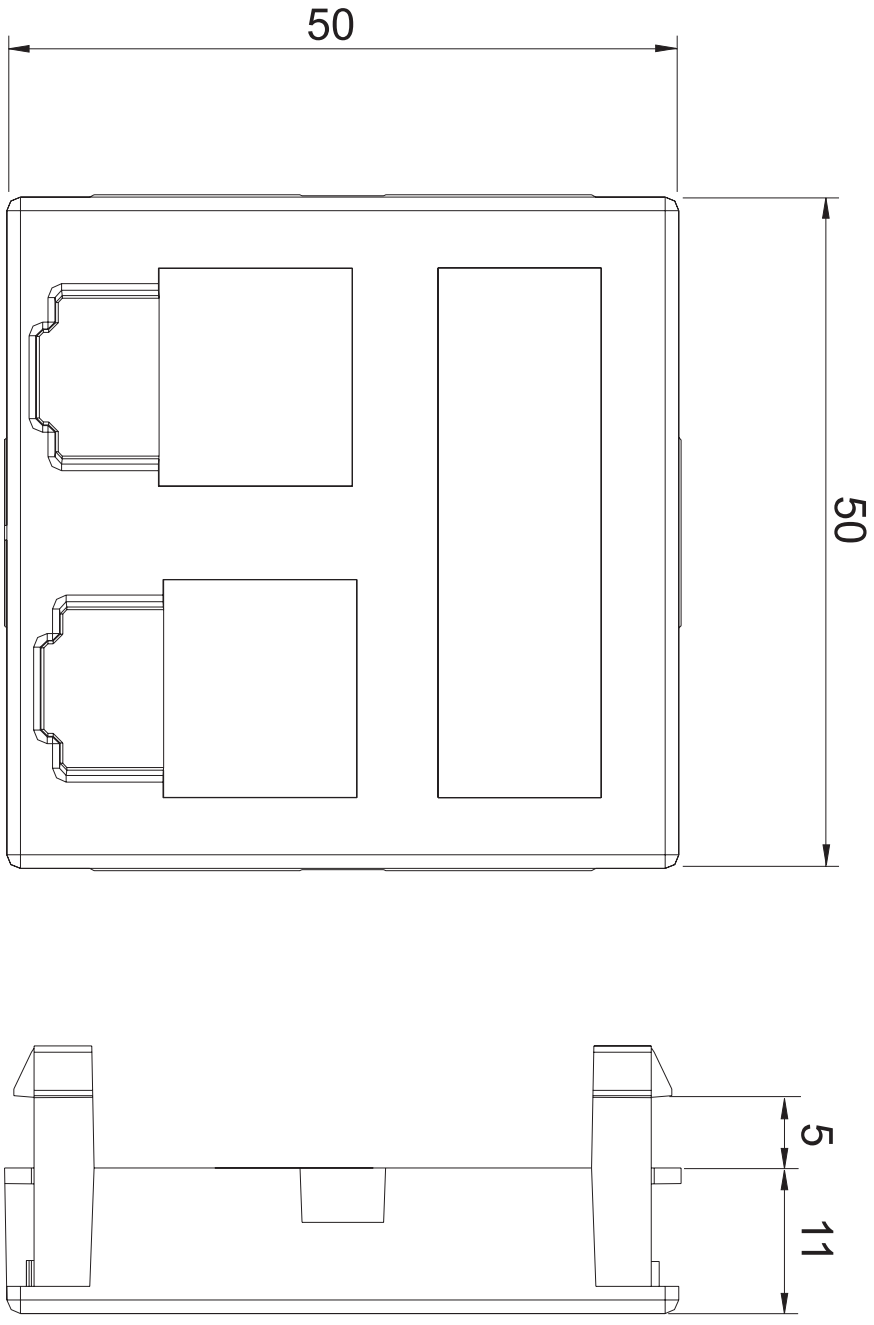
VOLUME EMBALAGEM
1.47

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
50
5
11