Magnetotérmico bipolar 10 A 2 elementos con placa embellecedora para instalación en cajas suelo grafito Simon 500 Cima

REF. **50011075-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos con placa embellecedora indicado para instalación en cajas de suelo. El artículo tiene acabado en grafito y unas medidas de 100 x 50 mm con 81 mm de profundidad. Corresponde a la colección Simon 500 Cima, una serie diseñada para mejorar la conectividad en los puestos de trabajo. Se trata de un producto apto únicamente para instalaciones en suelo técnico y pavimento. Se caracteriza por una gran resistencia a temperaturas elevadas, en estricto cumplimiento de la legislación actual. Este artículo está fabricado con componentes metálicos con aislamiento en material termoplástico sin halógenos y de carácter autoextinguible, brindando la máxima protección en caso de incendio, pues evita que se propaguen las llamas. El tipo de embornamiento de este mecanismo es a tornillo. En caso de rotura, es posible solicitar un recambio del adaptador guía DIN mediante la referencia 50010076-039.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embellecedora, adaptador para su instalación en caja de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000042

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guia DIN a través de la referencia 50010076-039

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 25 mm

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FORMATO
DIN

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

ENLAZABLE
Si, mediante barras colectoras 68002-31

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTACIÓN (V~)
400 V~

RAL
7021

TIPO
Interruptor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento

EXTRACCIÓN DEL MCB
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.29

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095973

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

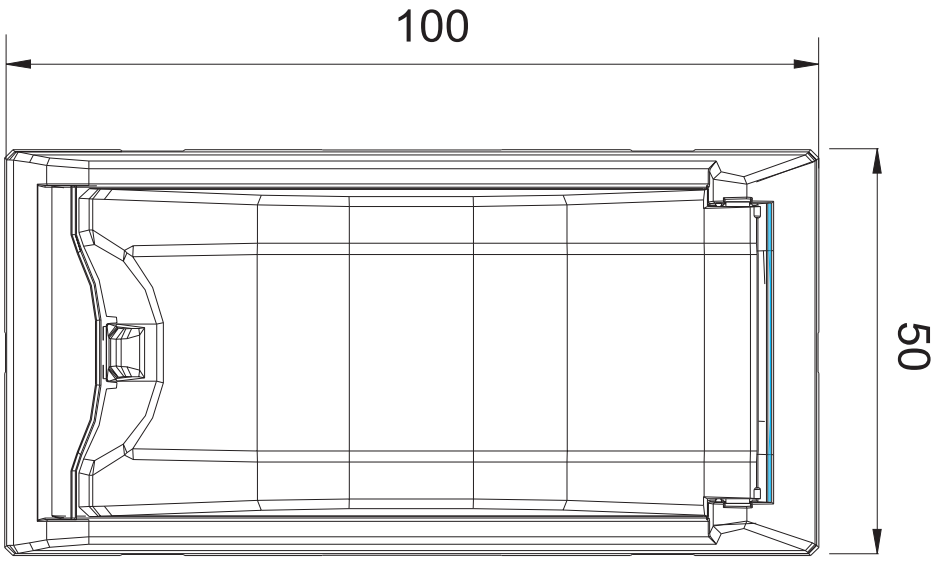
VOLUMEN EMBALAJE
3524976.00

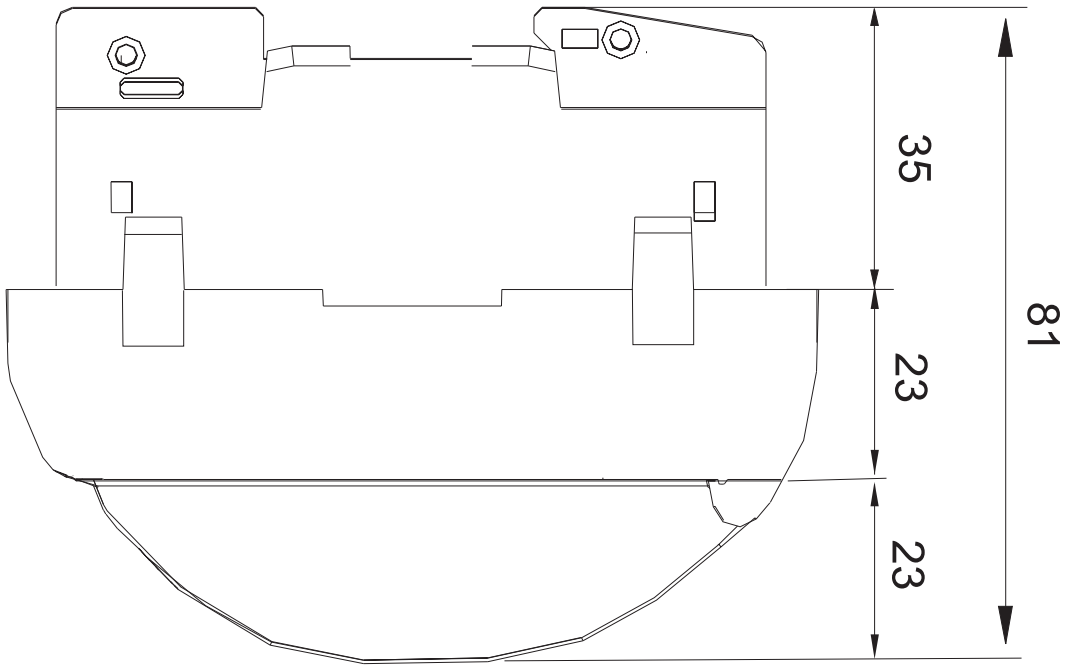
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.47

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50


35
81
23
23