


## Enjoliveur pour prises inductives R / TV + SAT et RJ45 voix et données noir matte Simon 100

RÉF. 10000072-238

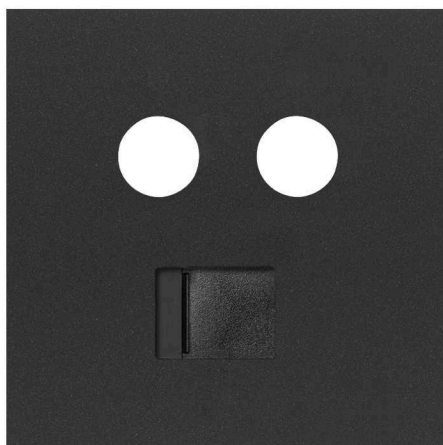

### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

D'une couleur noir élégante avec un effet quartz, la protection des prises inductives R-TV + SAT de la série Simon 100 comprend également des prises de données et de voix RJ45. Spécialement conçu pour un montage facile, il est facile à enfoncer dans la pièce à recouvrir. Il est également fabriqué en PMMA avec une base en thermoplastique, l'un des matériaux les plus résistants du marché, permettant à la couverture de fonctionner en toute sécurité à des températures comprises entre 0 et 40°, et supportant également des températures maximales de -25 à 75°. Tout cela en conformité avec les normes actuelles EN 50083-2: 2012, EN 50581: 2012, EN 50581: 2012, EN 50173: 2011, ISO / IEC 11801 Ed 2.2, IEC 60603-7-2 Ed 2.0, IEC 60603-7 -3 Ed 2.0, IEC 60603-7-4 Ed 2.0 et TIA 568 C. 2. Pour maintenir le couvercle en bon état, il est recommandé de le nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, ne jamais utiliser de produit abrasif. qui contiennent du chlore, car ils pourraient sérieusement endommager le résultat et la finition du matériau.

#### FINITION

Noir mat

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

#### CLASSE ETIM

EC002906

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

FORMAT  
R/TV,RJ45,SAT

FONCTION INDICATEUR  
Non

CLASSIFICATION IP  
IP20

MAINTENANCE  
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 75 °C

VERSION  
Unique

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION  
Convient pour montage encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                               |                                   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE             | POIDS NET DU PRODUIT              | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053212356                 | 0.02                              | 71.50                     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                          | KGM                               | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | EAN EMBALLAGE                     | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                          | 8421053212356                     | 51122.50                  |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                          | 1                                 | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE     | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.00                          | 10.00                             | 0.00                      |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 0.02                          | 71.50                             | 0.02                      |
|                               |                                   | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                               |                                   | KGM                       |