


Poussoir 10 A 250V~ avec lumière intégrée et système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75160-39

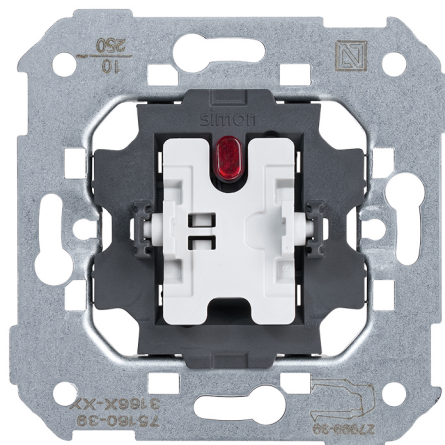

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Poussoir avec une intensité de 10 A et fonctionnant avec une puissance de 250 V~ avec lumineux intégré et qui, pour son installation, inclut un système de connexion rapide. Vous pouvez trouver l'élément dans la catégorie "mécanismes de commande" au sein de la série Simon 75. Pour faciliter l'installation, il est apte à être encastré ou en saillie, choisissez l'option qui correspond le mieux à vos besoins. Profitez des multiples combinaisons de couleurs que la série Simon 75 a à vous offrir, une infinité d'options adaptées à chaque coin de votre logement. Incorporez dans n'importe quelle partie de votre maison les fonctions électroniques les plus avancées pour le contrôle total de votre habitation. De plus, en ce qui concerne les options de personnalisation, vous pouvez jouer à la fois avec les finitions et les formes. Offrant la possibilité d'adopter deux formes esthétiques différentes grâce à son cadre enjoliveur de forme rectangulaire.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

En cas de remplacement du voyant lumineux, à associer à la référence 31802-31

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS

2

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Non

TYPE DE MÉCANISME

A bascule

MONOBLOC

Non

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

VERSION

Simple

TENSION (V~)

250 V~

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS

Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

GRIFFE

Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053255827	0.06	221.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.06	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	3026595.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053003572	MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
MMT	10	0.60
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	83.00	0.60
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
MMQ	165.00	KGM

