

## Proyector DROP mini 3000K Flood On Board Dimmer Blanco

REF. 91891612-300



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proyector Drop mini con una temperatura de color de 3.000 K que otorga tonos cálidos que invitan a la tranquilidad y al sosiego, pero con tonos ya más neutros para que esa relajación no sea total. Invitan a sentirse confortables, con nosotros mismos y hacia el resto, pero también activos. Por otra parte, cuenta con altas prestaciones lumínicas debido a una óptica Spot de calidad y la mejor tecnología LED que proporciona hasta 81 lm/W. Respecto a las dimensiones de este proyector, son de 55(∅)x84 mm y se trata de un proyector con fundición inyectada de aluminio.

En este tipo de luminarias es importante conocer su orientación. En este caso, la horizontal y la vertical son de 360 grados. Proyector con luminaria para pared, techo o suspendida. Fabricada en fundición inyectada de aluminio, con un acabado en blanco. Control y regulación por sistema On Board Dimmer.

¿Quieres saber más sobre este proyector Drop? Puedes consultar más características de este proyector mini en este mismo sitio, en las pestañas. También puedes consultar nuestro catálogo online; para localizarlo en él, debes anotar la siguiente referencia: 91891612-300.

### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

### CLASE ETIM

51001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

### RAL

9016

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On board dimmer

### CRI

90

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

III

### L70 (°C)

150000h a 25°C

### L90 (°C)

40000h a 25°C

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

### LÚMENES (LM)

1020 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


### ÓPTICAS

Flood 31°

### POTENCIA (W)

13.5 W

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

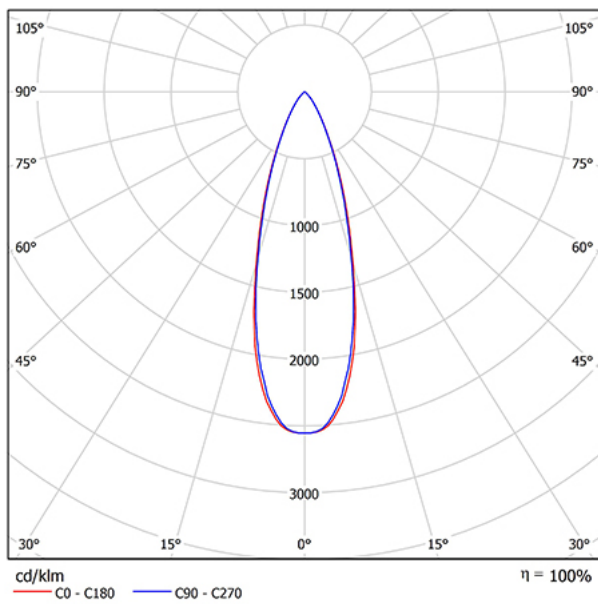


## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS III

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049530

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.58

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.4

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547049530

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

83

### ANCHO EMBALAJE

180

### LONGITUD EMBALAJE

298

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4452120

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.44

### PESO NETO EMBALAJE

0.4

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM