


## Platine IP66 avec fermeture manuelle et prise prise italien P40 pour un connecteur RJ45 Keystone laiton Simon K45

RÉF. KSE30U/23/71

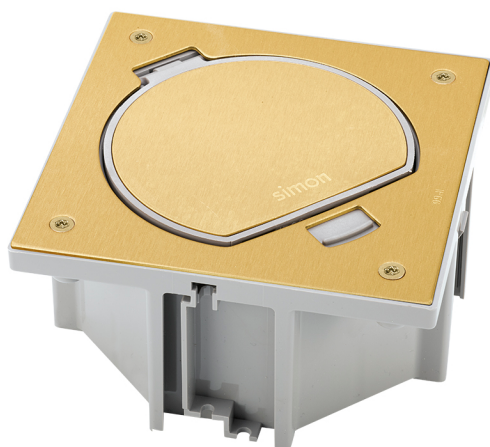

## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

L'unité porte-mécanismes IP66 dispose d'une fermeture manuelle ainsi que d'une prise pour circuit de courant standard type italien P40 avec un connecteur RJ45 Keystone. Cette pièce fait partie de la série Simon K45 et présente des dimensions de 130 x 130 x 55 mm avec une excellente finition en laiton. Il s'agit d'un composant fabriqué avec des éléments métalliques recouverts de thermoplastique sans halogène, un matériau aux propriétés autoextinguibles qui empêche la propagation des flammes et garantit une très faible toxicité en cas d'incendie ou d'émission de fumée. De plus, son design exclusif permet une intégration parfaite dans tous types de sols, qu'ils soient techniques ou en revêtement, et elle dispose d'ancrages pour protéger les connexions des pressions et tensions causées par le passage des personnes. Vous trouverez qualité et innovation à portée de main dans tous les produits de la collection Simon K45, l'une des plus avancées du marché. Chez Simon, nous comprenons les préoccupations de nos clients en matière de sécurité domestique. C'est pourquoi nous vous invitons à faire confiance à notre vaste expérience et à ne pas vous contenter de moins.

### FINITION

Laiton

### MATÉRIAU

Métal

### CLASSE ETIM

EC000024

### REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

## INFORMATION TECHNIQUE

### NOMBRE DE CONNECTEURS

1

### FONCTION INDICATEUR

Non

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

### INTENSITÉ (A)

16 A

### FORMAT

Italienne

### CLASSIFICATION IP

IP66

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

### CLASSIFICATION IK

07

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053333846

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.47

### POIDS NET DU PRODUIT

0.40

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### EAN EMBALLAGE

8421053333846

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

### LARGEUR EMBALLAGE

17.00

### LONGUEUR EMBALLAGE

155.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### VOLUME EMBALLAGE

1032295.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.47

### POIDS NET EMBALLAGE

0.40

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM