

## Conmutador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. 31201-30



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conmutador de 10AX de intensidad, en color marfil, 250V de voltaje y embornamiento rápido, perteneciente a la serie Simon 31. Su funcionamiento es de tipo basculante y está disponible en 5 acabados diferentes, recomendándose siempre escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Cuenta con 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm y se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Este conmutador cumple con las normativas europeas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricada en componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, que son materiales fáciles de limpiar, ya que solo tendrás que pasarle un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Sus dimensiones son de 64x65mm.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053005811

VOLUMEN EMBALAJE

3026595

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

83

PESO BRUTO EMBALAJE

0.81

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.081

ANCHO EMBALAJE

165

PESO NETO EMBALAJE

0.81

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.081

LONGITUD EMBALAJE


221

UNIDAD DE PESO EMBALAJE


KGM

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX

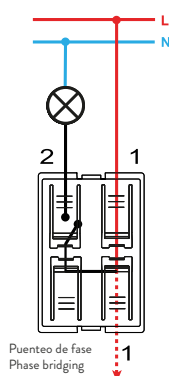


Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX

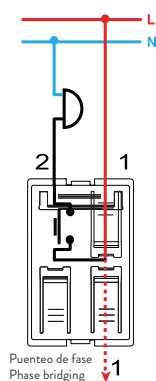


Pulsador / Push button switch  
7700150-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

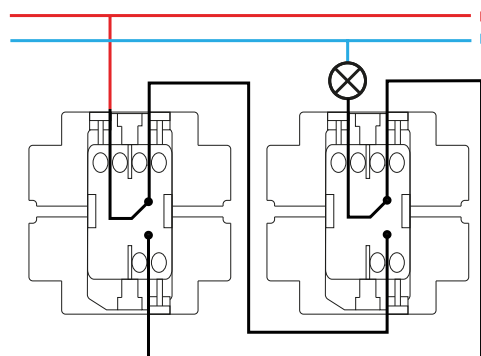


Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

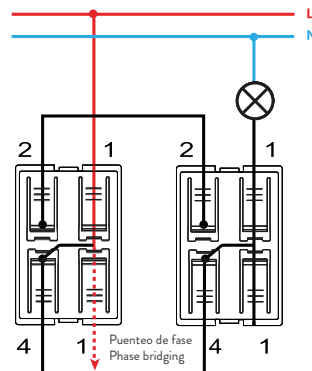


Conmutador / 2-way switch  
7700201-039

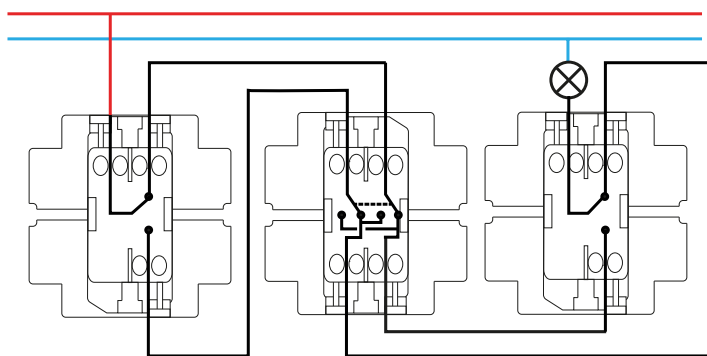


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX

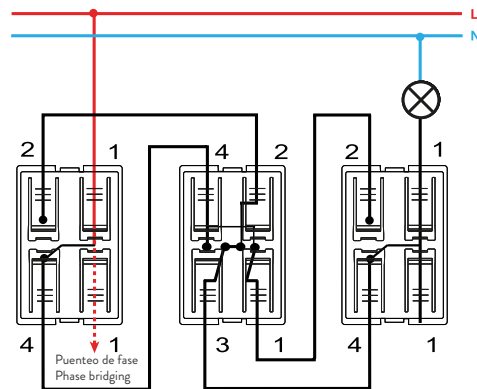


Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039

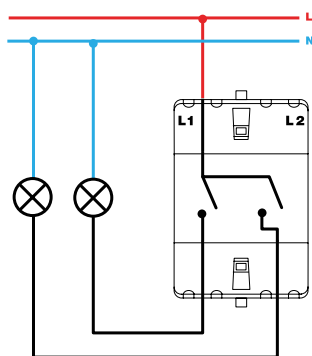


Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX

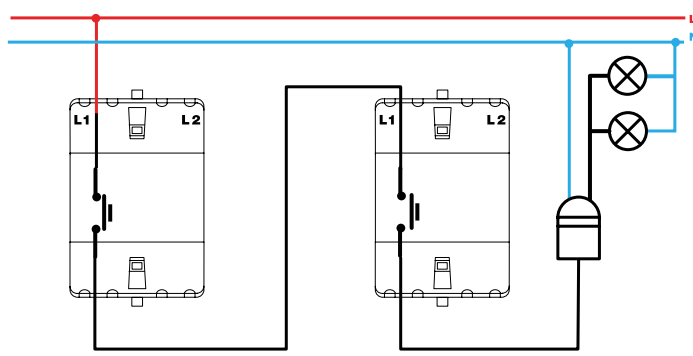


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX

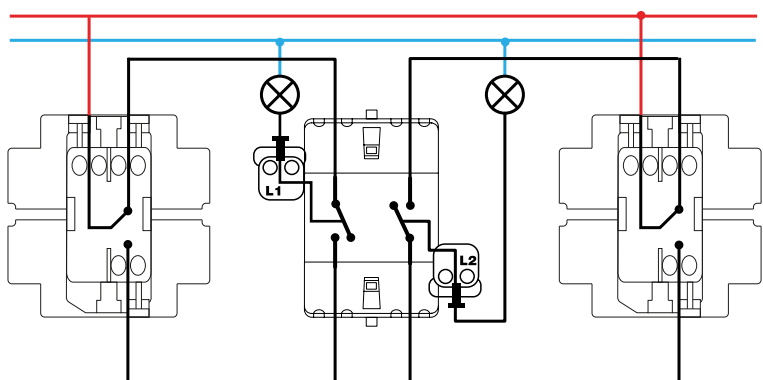


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

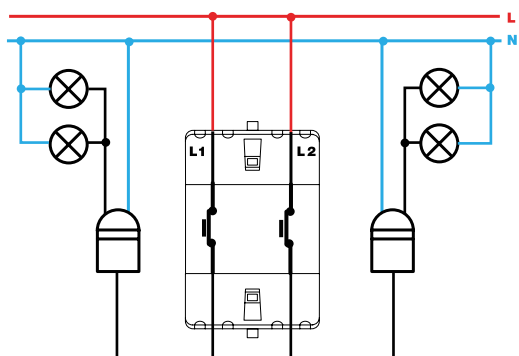


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX

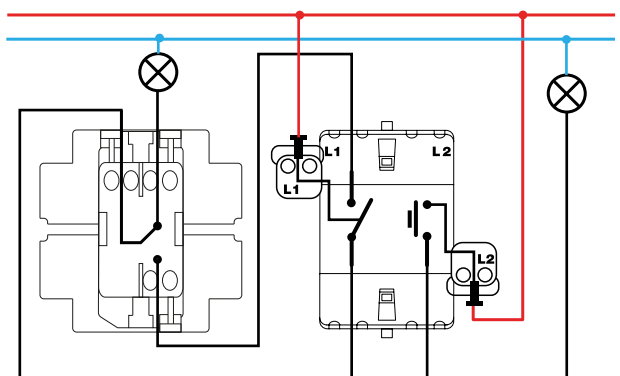


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

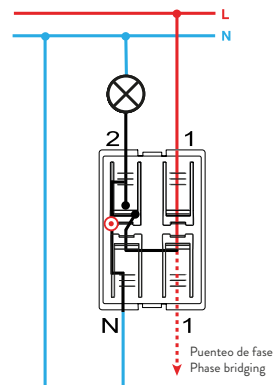


Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039

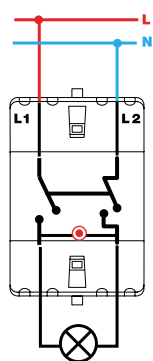


Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX

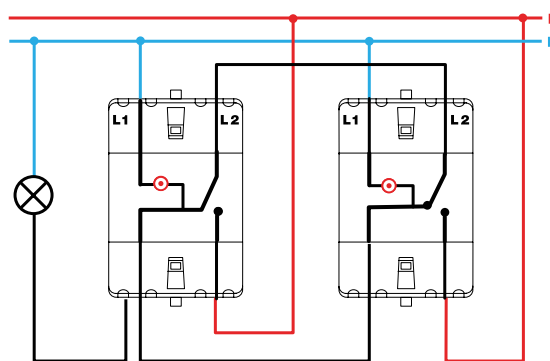


Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

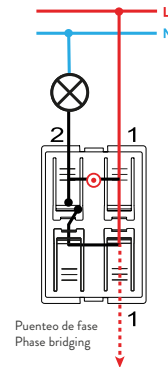

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

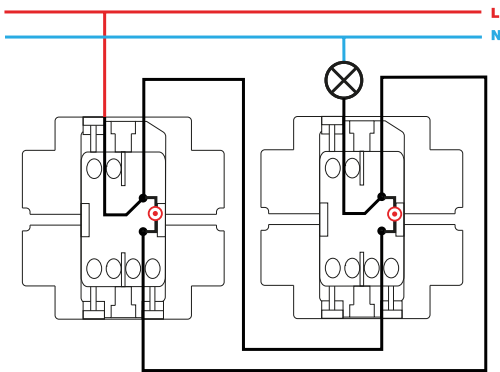

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

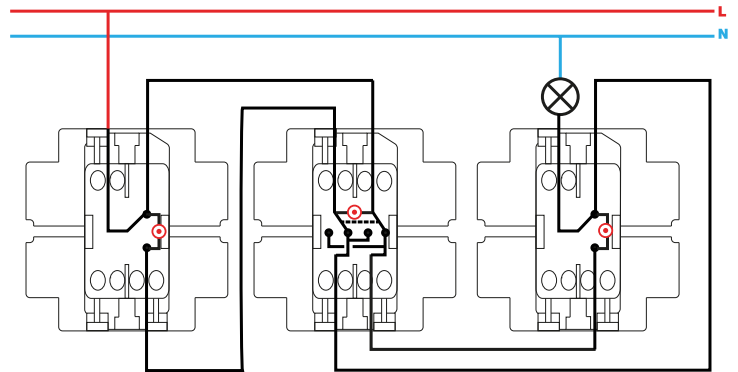

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX