


Caixa de parede de encastrar para 6 elementos duplos fornecida em embalagem múltipla Simon 500 Cima

REF. 51020706-039

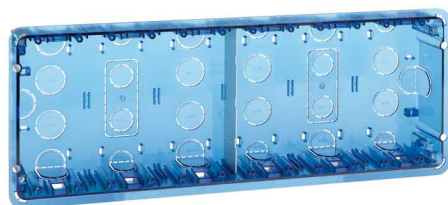

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta caixa de parede é da série Simon 500 Cima. Está desenhada para fornecer energia a uma total de 12 elementos e fornece-se com embalagem múltipla. A sua instalação é muito fácil e realiza-se mediante encastramento em parede. Tem dimensões de 388 x 141 milímetros e 50 milímetros de profundidade e compõe-se de 12 módulos. A sua ligação de bornes é por corte e o seu funcionamento mediante inserção. A caixa de parede é fabricada com termoplástico que não contém halogéneos. Isto faz possível que em caso de incêndio não contribua à propagação das chamas. Além disso, este material é capaz de reduzir a toxicidade do fumo. Tudo isso traduz-se numa maior resistência e num incremento da segurança do conjunto final. A manutenção da caixa é muito simples e consiste apenas em passar acima dela um pano suave e seco. Não é recomendável utilizar produtos químicos nem que contenham cloro.

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar,
tampa protetora para caixa,
divisória metálica e película para
cobrir pré-cortes da caixa

CLASSE ETIM

EC002601

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e
Simon 27 Play/Simon K45
através de adaptador específico

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

22

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

12

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 70 MM

2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

388 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

2

VERSÃO

6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no
envolvente em combinação de
produtos agregados,
aglomerantes, aditivos□

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado
em parede



REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.90	COMPRIMENTO EMBALAGEM 430.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 3.90	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 10.00
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053114124	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 220.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 39.00
	LARGURA DA EMBALAGEM 400.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

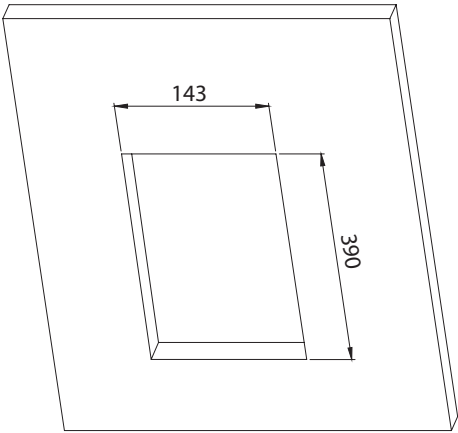

Tabique obra



Tabique hueco

•Grosor pared de 4 a 30mm

