


## Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 4 elementos grafito Simon 500 Cima

REF 52053102-038

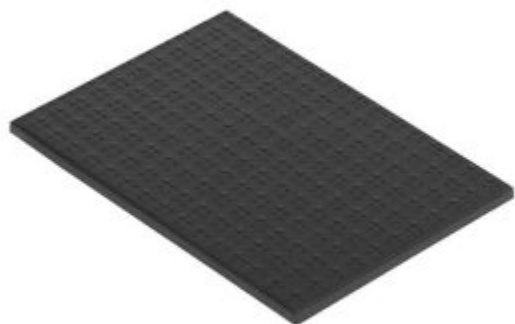

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

8

### RAL

7021

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

### IP

IP4X

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

4 elementos

#### PROFUNDIDAD (MM)

5

#### DIMENSIONES (MM)

154 x 107 x 5

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

#### EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Array

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.078KGM

PESO BRUTO

0.078KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

75MMT

ANCHO EMBALAJE

165MMT

PROFUNDO EMBALAJE

170MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.116DMQ

PESO NETO

0.78KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053101513