


**simon**

## Toma telefónica con 6 contactos RJ12 grafito

REF. G7548132

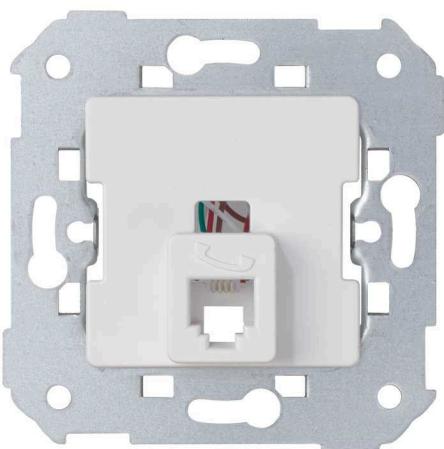

**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En color grafito y de la serie Simon 75, presentamos esta toma de teléfono categoría 3 para 6 contactos del tipo RJ12 y 2 conectores.

Para su funcionamiento, el rango de temperatura es de 5 a 40° (cuidado con las temperaturas extremas en verano), mientras que en almacenamiento el rango es de -25 a 50° C.

Con respecto a las conexiones, la sección de cable admitida es de 0,3 a 0,5 mm y el pelado de cable necesario es de 12 mm. Dentro del ámbito legal, la normativa que se le aplica es: TIA 568 C.2. El embornado se realiza a través de tornillo.

Este producto se enmarca dentro de la gama de tomas TV/RJ/Multimedia de Simon y está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

Simon 75, una colección donde los detalles marcan la diferencia. Se adapta a las necesidades de los usuarios y a las nuevas tendencias del mercado.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 y Simon 88

### EMBALAJE

Retráctil

### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### FORMATO

RJ

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE CONECTOR

RJ12

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CONTACTOS

6

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
12	Universal	A tornillo
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	
Simon 27	Apto para superficie y empotrar	

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852002934	0.066	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3933000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852002931	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0.66
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
372600	90	0.66
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.066	230	