


Marco mínimo horizontal de 2 elementos negro brillante Simon 100

REF. 10001620-138

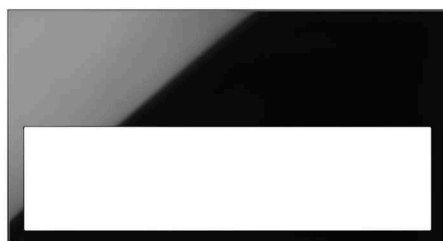

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco mínimo para 2 elementos en color negro con acabado brillante que se encuentra dentro de la serie Simon 100. Al ser parte de dicha serie es compatible con el resto de mecanismos de la firma. Por lo que respecta a las dimensiones, éstas tienen unas medidas de 84 x 155 mm y 9,7 mm de profundidad. Es apto para instalar tanto en sentido horizontal como vertical. La base está fabricada en termoplástico mientras que el marco está fabricado en Polimetilmetacrilato, conocido más comúnmente como PMMA,. Es un material que por su estética, su transparencia y resistencia a los rasguños se considera como una alternativa ligera al cristal y perfecta para implementarla en este marco. Para una adecuada limpieza, se recomienda utilizar una paño ligeramente humedecido en agua con jabón. Evitar el uso de limpiadores o productos abrasivos que contengan cloro. Del mismo modo habrá que colocar la pieza en una zona en la que se dé un intervalo temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C. Esta pieza se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABADO

Negro brillante

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco mínimo de 2 elementos

OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar teclas y cubiertas de color negro brillante

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053140703

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

130200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053140703

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.26

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

115.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.26

LONGITUD EMBALAJE

185.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.26

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT