


Светорегулятор проходной 40-500Вт 230В~ цвета слоновая кость с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. 1591311-031

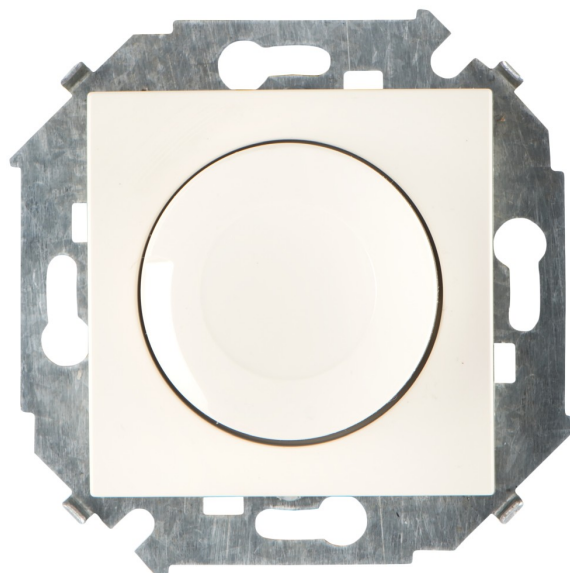

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОВМЕСТИМО С СОЛЕНОИДНЫМ КЛАПАНОМ

Нет

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 15

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулятор и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000025

ЗАМЕЧАНИЯ

Не допускается установка двух светорегуляторов в одной цепи

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ЧАСТОТА

50 Гц

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой

тканью, не использовать

абразивные ткани и/или

чистящие средства с

содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

(W)

500

ТИП МЕХАНИЗМА

Светорегулятор

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

(W)

40 W

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

9010

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОВМЕСТИМО С БУТАНОВЫМ

ГАЗОМ

Нет

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

8

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В

ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ

КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и

накладной монтаж с

подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА

- ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС