


Regulador-comutador de luz giratório de 40 a 500 W/VA

REF. 75313-39

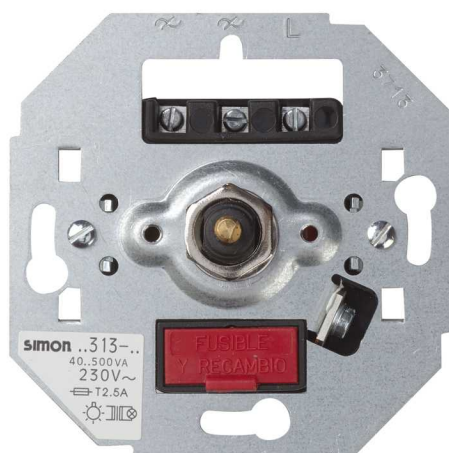

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Regulador eletrônico de tensão (interruptor/comutador) de luz giratório de 40 a 500 W/VA e 230V.

Compatível com carga incandescentes, halogéneas a 230 V, halogéneas com transformador eletromagnético (máx. 350W). Incorpora fusível de proteção T 1,6 A.

Instala-se em superfície e também através de encastrado. A ligação de bornes realiza-se a parafuso e admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm. 5 mm de cabo é preciso descarnar para fazer a conexão.

Se nos fixamos na faixa de temperaturas máximas e mínimas, este é de 0 a 40° C para funcionamento e de 20 a 75° C para armazenamento. O âmbito legal que se lhe aplica a este peça é: UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011.

Este mecanismo pertence à coleção 75 da Simon e também monta sobre as séries 82 e 88.

Observações: Num mesmo circuito não podem-se ligar dois reguladores eletrónicos de tensão.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 28, Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Rotary
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	POTÊNCIA MÍNIMA (W) 40
NÚMERO DE CONTATOS 3	Não	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA) Não
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS 1	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA) Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 40 °C
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W) 350 W	FUNÇÃO INDICADORA Não	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO Não	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) 20 - 75 °C
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETRÔNICO (W) Não	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W) Não	TIPO Regulador / Comutador
	POTÊNCIA MÁXIMA (W) 500	VERSÃO Individual
	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO 1	NÚMERO DE CABOS 2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 5	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Incluídas		

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053003800

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.14

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

329232.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053003800

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.14

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

57.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.14

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.14

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00