Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de 2 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. **52052101-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El kit caja suelo de profundidad reducida de la serie Simon 500 se compone de 6 elementos con 2 enchufes schuko dobles y 2 placas 1 RJ45 en un versátil color gris. Su diseño para suelos de profundidad reducida permite su instalación tanto en suelo técnico como en pavimento. En caso de no instalar el mismo revestimiento de suelo, esta pieza puede combinarse con una tapa embellecedora de enrasamiento. Tiene unas medidas de 300x69 mm y está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para garantizar la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Es totalmente compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad y además, permite la inserción por corte 1 click®. El constante esfuerzo de Simon por ofrecer siempre los productos más novedosos y seguros se materializa en su colección Simon 500 Cima, gracias a que logra reunir todo tipo de mecanismos para convertir los hogares de sus clientes en los sitios más seguros.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta y tapa protectora con manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 2 elementos en acabado gris (ref.52050001-035) o en acabado grafito (ref.52050001-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
220 x 172,2 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
4

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL
2

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101711

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.77

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.77

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101711

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
200.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

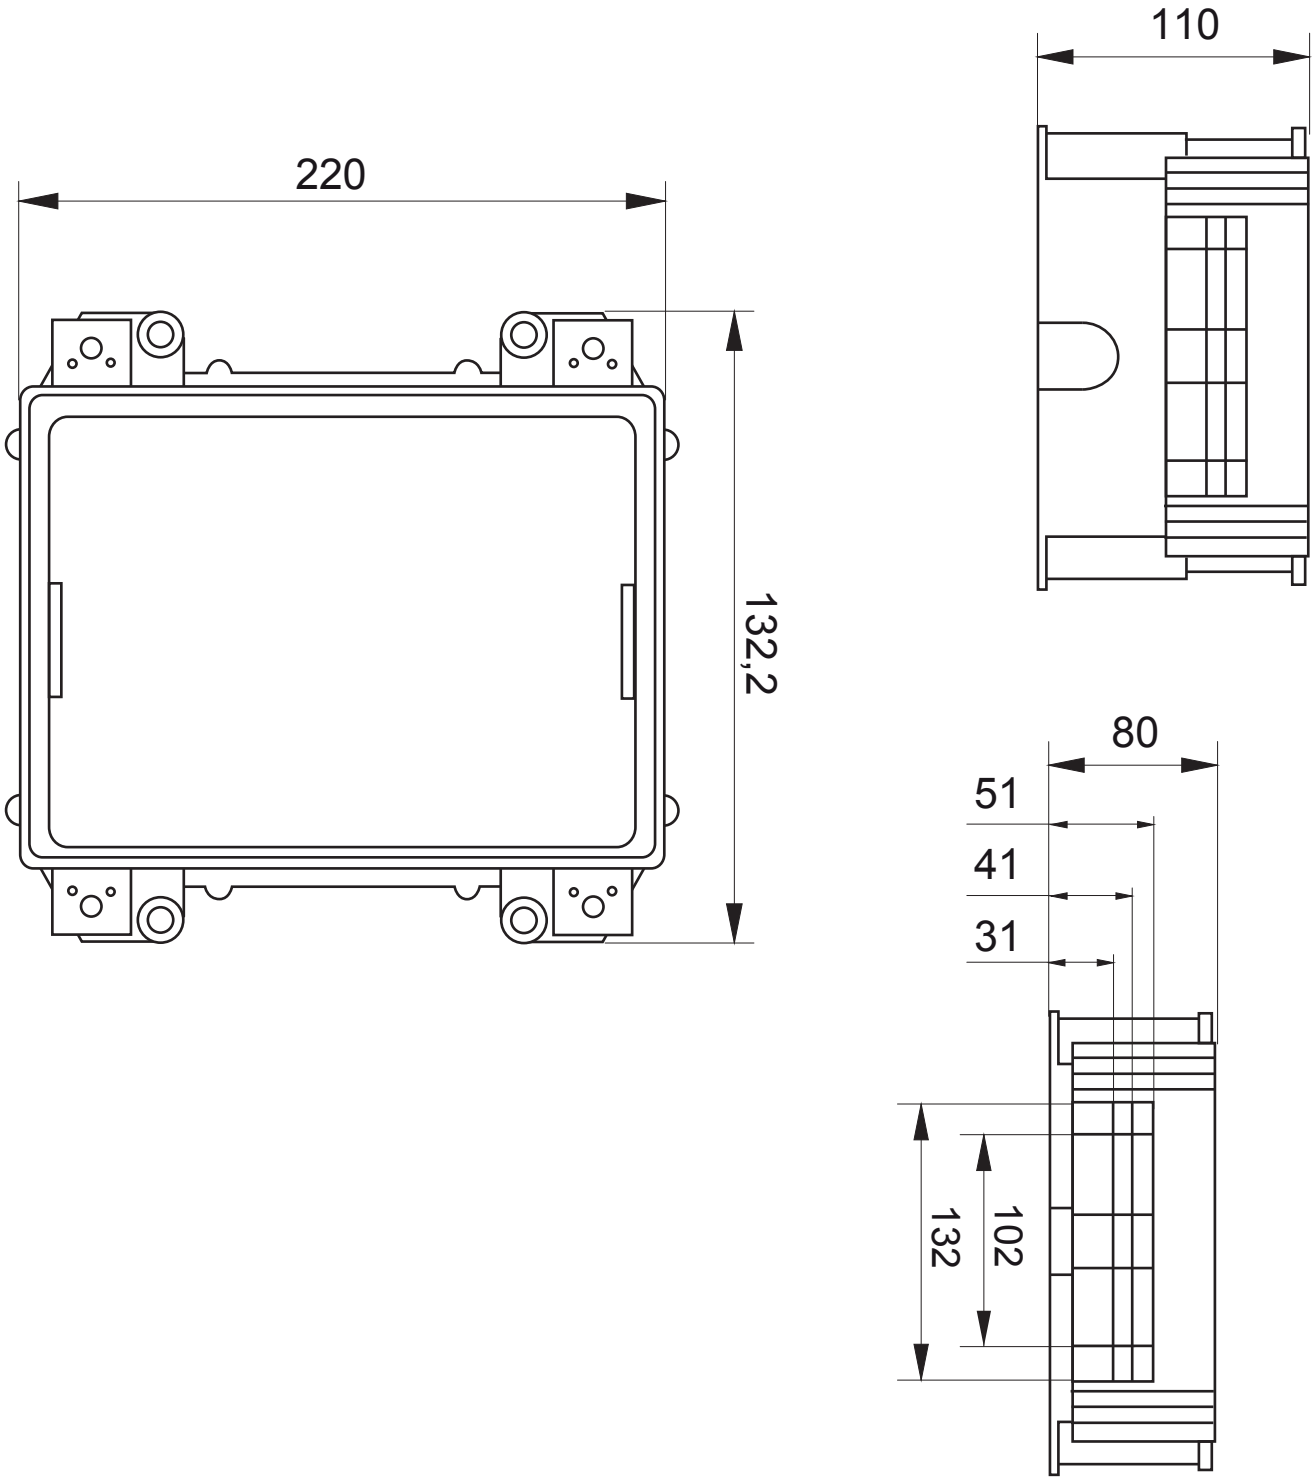
VOLUMEN EMBALAJE
3.45

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.77

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


110
220
132,2
80
51
41
31
132
102