Marco para pared de empotrar con tapa abatible y bastidores para 4 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF. **51040104-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El marco de pared de empotrar con tapa abatible en tono Blanco de la colección Simon 500 Cima, contiene bastidores para 8 elementos y dota a todo el conjunto de funcionalidad y de un estilo limpio y elegante gracias a su tono blanco. Con un diseño de tapa abatible, este marco de pared añade sofisticación e innovación a su estancia y, al estar fabricado con materiales de termoplástico libre de halógenos, asegura la no propagación de llama o toxicidad por humo en caso de incendio. Dado su tamaño de 284 x 164 x 50 mm y con profundidad de 21 mm, y apto para alcanzar intervalos de temperatura que oscilan entre los -5ºC y los 90ºC, el marco de pared blanco con tapa abatible de la gama Simon 500 Cima es la opción perfecta para minimizar el espacio ganando en funcionalidad.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
3 y 4 elementos dobles

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

RAL
9003

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSIÓN
4 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053092385

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.45

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053092385

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

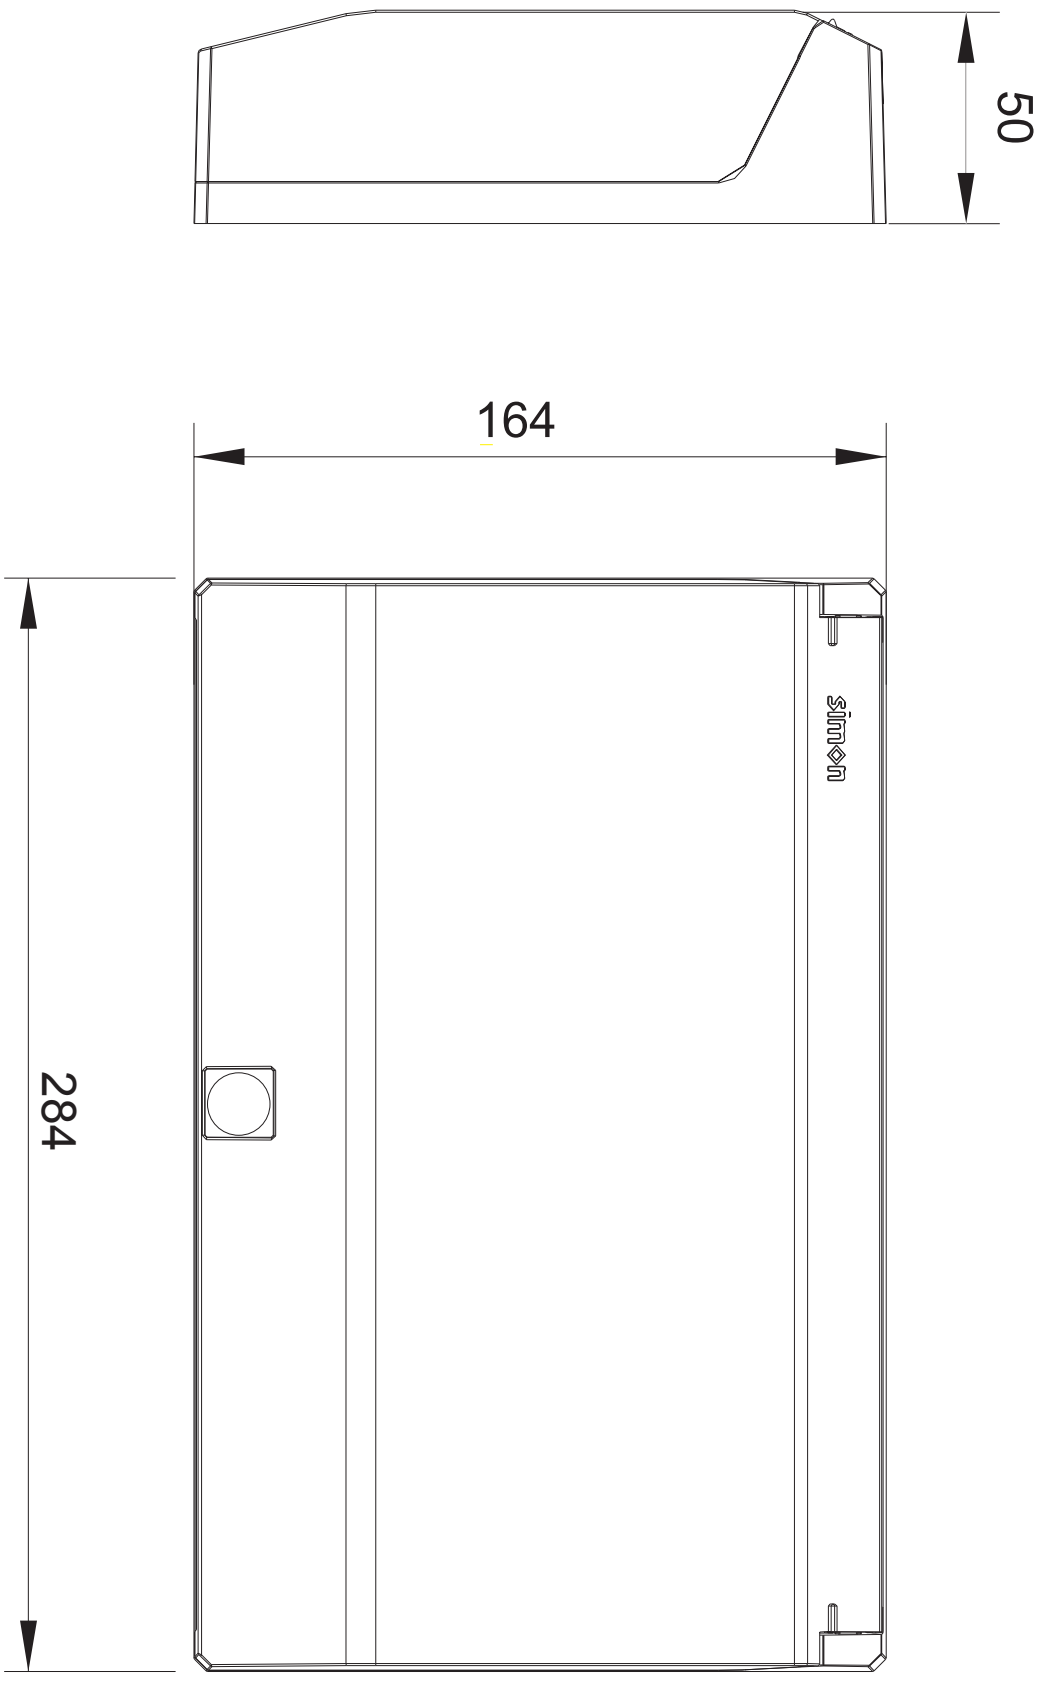
VOLUMEN EMBALAJE
3.59

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
164
284