

## Downlight 719 20W 3000K Empotrado

REF. 71922030-983



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

#### EMBALAJE

Caja

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CRI

80

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

101,5 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### LÚMENES (LM)

2030 lm

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### LÚMENES/W

2030 lm/20 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

35°C

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Microprismatizada

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

NW

### POTENCIA (W)

20 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h


## PHOTOMETRY ASSETS - CONICAL

|     |              |                          |                |                    |
|-----|--------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 0.5 | 1.15<br>1.21 | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) | 49.1°<br>50.4° | 3900<br>549<br>505 |
| 1.0 | 2.31<br>2.42 | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) | 49.1°<br>50.4° | 975<br>137<br>126  |
| 1.5 | 3.46<br>3.63 | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) | 49.1°<br>50.4° | 433<br>61<br>56    |
| 2.0 | 4.62<br>4.84 | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) | 49.1°<br>50.4° | 244<br>34<br>32    |
| 2.5 | 5.77<br>6.04 | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) | 49.1°<br>50.4° | 156<br>22<br>20    |
| 3.0 | 6.93<br>7.25 | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) | 49.1°<br>50.4° | 108<br>15<br>14    |

Separación [m]      Diámetro cónico [m]      Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 100.8°)  
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 98.2°)

## PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

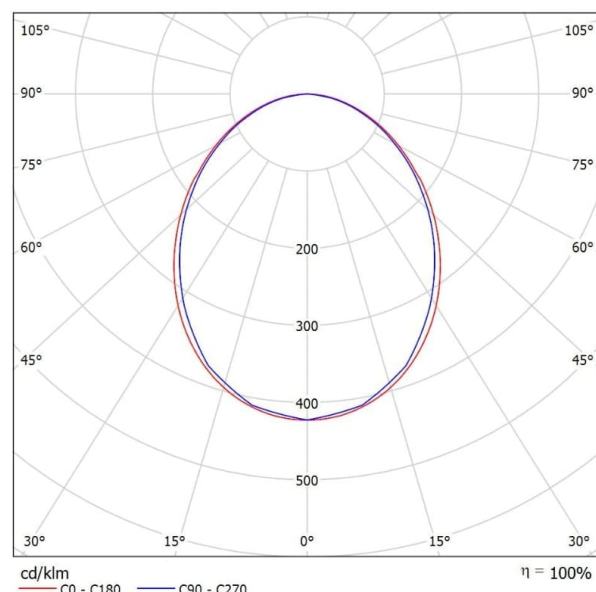

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

35

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053327005

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.3

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053327005

VOLUMEN EMBALAJE

2025000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.3

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.21

ALTURA EMBALAJE

40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

225

ANCHO EMBALAJE

225

PESO NETO EMBALAJE

0.21