


## Couvercle de tête de colonne à 1 face blanche Simon K45

RÉF. RALK001/8

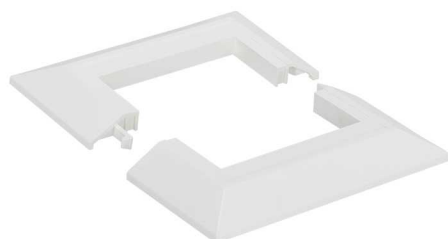

### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Trim in white colour for pole of 1 side of the series Simon K45. This trim has dimensions of 117 x 117 x 12 mm and is a product envisaged as a replacement part in the event of loss or substitution. The trim is supplied injected in white plastic colour and is manufactured in halogen-free thermoplastic that promotes the no-propagation of the flame in case of fire and also guarantees a low level of toxicity if producing smoke. It has been designed according to the regulation UNE-EN 50.085-2-4-: 2006 and can be used in public places with a temperature located between -25 to 120 ° C. For its cleaning only vas to need a soft, dry cloth and you should never use abrasive cloths and / or cleaners that contain a level of chlorine in its formulation, as it could damage the trim and that does not worked.

#### FINITION

Blanc

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle de tête de colonne

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CLASSE ETIM

EC002980

#### REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique blanc.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

### RAL

9003

### VERSION

1 face

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct des deux parties sur le profilé de la colonne (ne nécessite pas l'utilisation d'outils pour la fixation)

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8426436056404           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.04    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>100.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.04                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>0.00         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436056404              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>20.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.04      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>150.00                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |