
Embellecedor de techo para columna de 2 caras ovalada blanco Simon K45

REF. **RALK003/8**

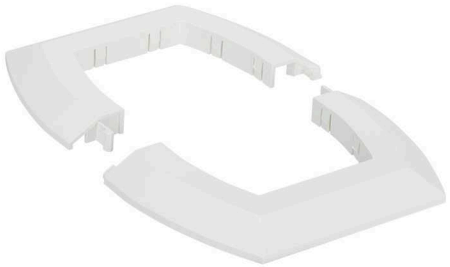

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Embellecedor de techo para columna de dos caras y ovalada. Apuesta por un sencillo y funcional acabado en color blanco. Este embellecedor pertenece a la serie Simon K45 de productos fijados a suelo. Está fabricada en un material termoplástico, libre de componentes halógenos. Gracias a estos materiales se optimiza el funcionamiento del producto en un intervalo de temperatura muy variable (-25 grados hasta +120 grados centígrados). Además, el termoplástico de los productos Simon minimiza la toxicidad en caso de emisión de humos, además de evitar la propagación de incendios. El producto mide exactamente 137 x 167 milímetros, con una profundidad de 12 milímetros. Este embellecedor ha sido concebido como recambio, en caso de que se pierda o deba sustituirse el original. Se entrega inyectado en plástico de color blanco. Para su limpieza solo hay que utilizar un paño seco y suave, libre de productos de limpieza abrasivos, que contengan cloro en su formulación.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor de techo

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002980

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-25 a +120° C

RAL
9003

VERSIÓN
2 caras (Ovalada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo de las dos piezas sobre el perfil de la columna (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436056428

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436056428

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
20.00

ANCHO EMBALAJE
180.00

LONGITUD EMBALAJE
120.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.43

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM