


Auxiliar de toque com luz azul incorporada para os artigos 75305-69 e 75322-69 Simon 75

REF. 75306-69

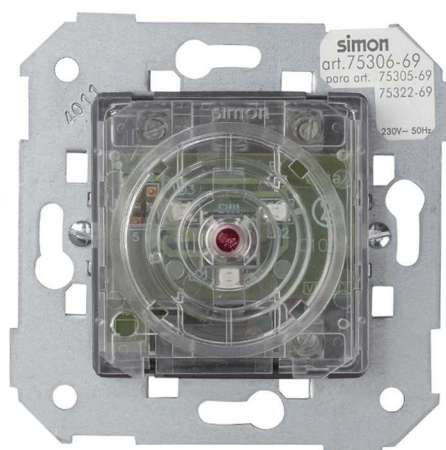

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Auxiliar de toque com luminoso azul incorporado para as referências 75305-69 e 75322-69 pertencente à série Simon 75. O elemento requer uma alimentação de 230 V~. Seu tipologia é regulador / comutador. Inclui um tipo de ligação de bornes mediante parafuso e seu funcionamento vai por pressão. Permite o uso de até 15 elementos auxiliares num mesmo circuito.

A instalação realiza-se mais fácil graças à compatibilidade com os mecanismos da série Simon 77 que incorpora a função one clique, um sistema rápido e seguro já que não terá que usar nenhum tipo de ferramenta extra ou descarnar algum cabo. Desta maneira com apenas inserir e apertar servirá para deixar o elemento funcionando ao 100%.

Os elementos estão fabricados mediante componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halogéneos que acrescentado às infinitas opções de personalização terá uma ampla seleção de produtos para cada canto da tua habitação.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Auxiliar e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Permite a utilização de até 15 elementos auxiliares num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Push
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	POTÊNCIA MÍNIMA (W) 40
INDICADOR DE CONSUMO (mA) 1.5 mA	Não	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA) Não
NÚMERO DE CONTATOS 3	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA) Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 55 °C
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS 1	FREQUÊNCIA 50 Hz	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
TEMPORIZADOR DE DESCONEXÃO 15 minutos	FUNÇÃO INDICADORA Sim	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) 25 - 70 °C
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO Não	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	TIPO Regulador / Comutador
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETRÔNICO (W) 500 VA	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W) Não	VERSÃO Individual
	POTÊNCIA MÁXIMA (W) 500	NÚMERO DE CABOS 3
	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO 15	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 6	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Incluídas		TIPO DE CONEXÃO TERMINAL - FUNÇÃO I

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053068328	0.09	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053068328	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.09
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.09
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.09	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	