


## Marco para pared de empotrar y bastidores para 4 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF 51010104-030

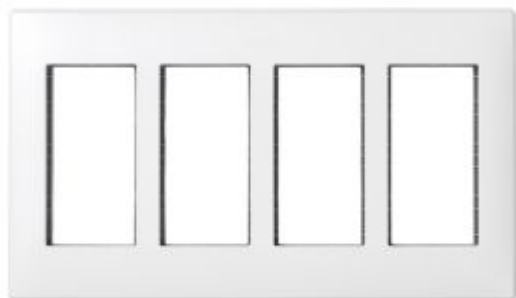

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

#### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

7

### RAL

9003

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M)

>5M? a 500 V

### IP

IP4X

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

8

#### DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

141 x 262 mm

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

4 elementos dobles

#### PROFUNDIDAD (MM)

21 mm

#### DIMENSIONES (MM)

284 x 164 x 30

#### DISTANCIA ENTRE CAJAS DE EMPOTRAR PARA UNA ALINEACIÓN ÓPTIMA (MM)

22 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

#### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

#### DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

#### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.257 KGM

#### PESO BRUTO

0.257 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053254790

#### EMBALAJE

5

#### ALTO EMBALAJE

170 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

165 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

290 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

8.134 DMQ

PESO NETO

1.285 KGM

EAN EMBALAJE

8421053091791