


Prise 2P+T CLEAN 16 A 250 V~ avec système de bornage à visser laiton Simon 270

RÉF. 20000455-097

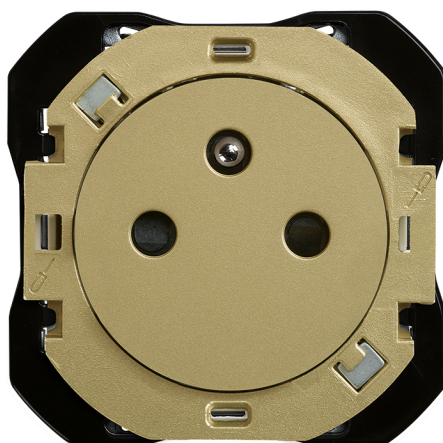

INFORMATION DE BASE

FINITION

Bronze

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

16 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053302057

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053302064

VOLUME EMBALLAGE

1818180.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.05

LARGEUR EMBALLAGE

117.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.51

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

