


Датчик движения релейный проходной с углом обнаружения 180° и радиусом действия 9 м 230В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 75343-39

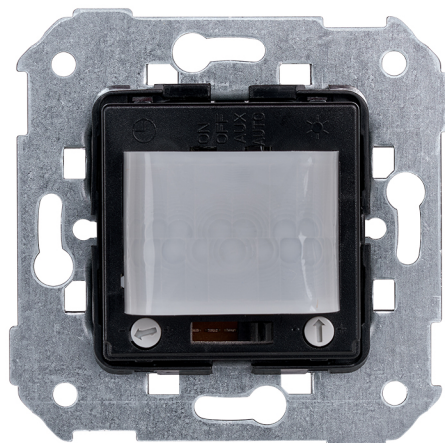

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones, Simon 44 Aqua, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/ ПЕРЕКРЕСТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОВМЕСТИМО С СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ (ВТ)

100 W

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Да

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Датчик движения и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000133

ЗАМЕЧАНИЯ

Не устанавливать дополнительные кнопочные выключатели с подсветкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОКА (МА)

0.8 W

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

5

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ

ЦЕПЕЙ

1

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

от 4 сек до 10 мин

СОВМЕСТИМО С

ЭЛЕКТРОННЫМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ

С ЭЛЕКТРОННЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

550 VA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

СОВМЕСТИМО С

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ (VA)

520 VA

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

РЕГУЛИРОВКА

ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА
(ЛЮКС)

От 0 до 1000 лк

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

100 W

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НА ЦЕПЬ

Без ограничений

ТИП МЕХАНИЗМА

Датчик движения

МОНОБЛОК

Нет

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ (VA)

8 A

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

(V~)

230 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН (М)

9 м

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

40

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

20 - 75 °C

ТИП

Датчик движения

ВЕРСИЯ

Одиночное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

4

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

7

КОГОТЬ
Simon 27

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053086889	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.10	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.33
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053086889	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ DMQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.00
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ВЫСОТА УПАКОВКИ 57.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.10
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.10	ШИРИНА УПАКОВКИ 76.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 76.00	

