


Conmutador electrónico 3 hilos LOLA Simon 75

REF. 7510201-039

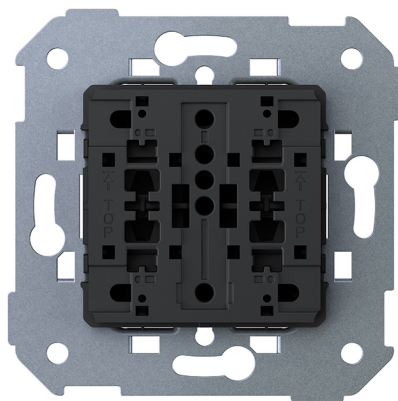

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador electrónico 3 hilos LOLA de la serie Simon 75. Voltaje 250V~ e intensidad 10 AX. Protocolo Wifi. Lola es el ecosistema digital de Simon para la gestión integral de hogares, edificios y ciudades permitiendo un control completo de los espacios.

TIPO DE BALANCÍN

Pulsante

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

MATERIAL

Acero,Plástico,FR4

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

500W

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 360

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Funcionamiento mediante conexión al HUB MINI y presencia de neutro en la instalación eléctrica para garantizar la correcta comunicación y alimentación del sistema.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA

No

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)

2300W

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

500VA

FORMATO

Pulsador

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 AX

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi Mesh

NÚMERO DE INTERRUPTORES

1

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

Sí

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

500W

TIPO DE MECANISMO

Push

MONOBLOQUE

No

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

5A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

NÚMERO DE CABLES

4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

GARRA

Sin posibilidad

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Screw

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053438787

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053438787

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

