
Крепление ступенчатое стальное сквозное офиблока Compact Simon K45

РЕФ. **KSF8**

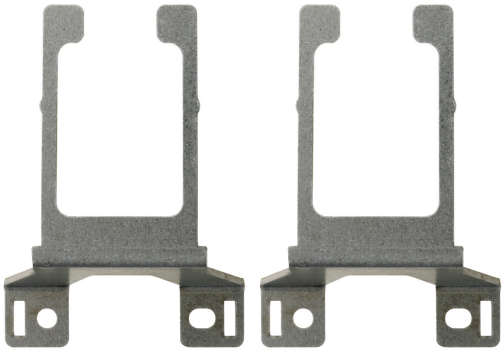

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Металл

МАТЕРИАЛ
Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ
Офиблоки Compact и Line Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Крепление (2 шт в комплекте)

КЛАСС ETIM
EC002649

ЗАМЕЧАНИЯ
Комплект из двух креплений для одного офиблока

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - +60 °C

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053290705

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.05

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.05

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053290705

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
5

ВЫСОТА УПАКОВКИ
81.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
82.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
90.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT


ОБЪЕМ УПАКОВКИ
597780.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.27

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.24

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

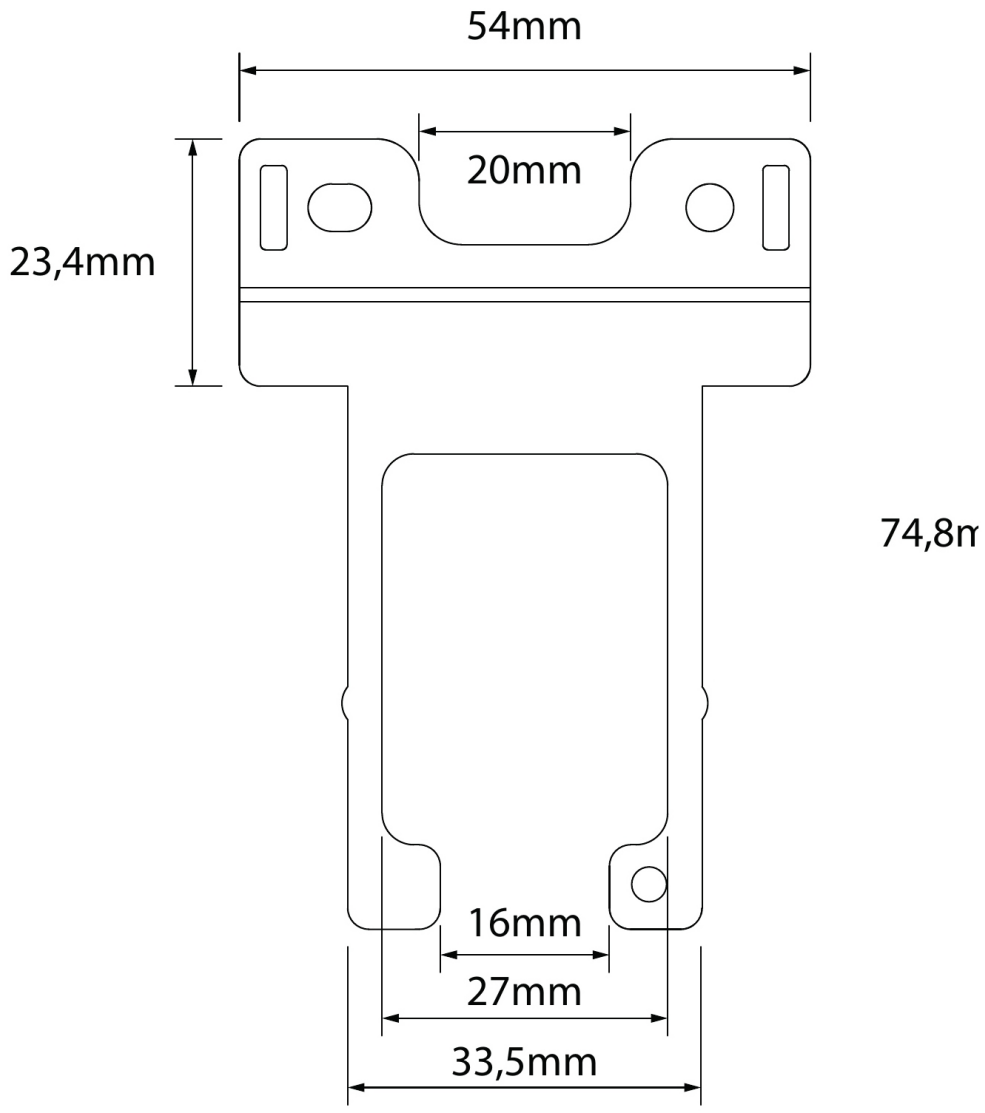
54mm
20mm
23,4mm
74,8m
16mm
27mm
33,5mm